


## Walraven W-LX-PX Betonschroef

(L0357)

verzinkte betonschroef met een  $\varnothing 17,0$  mm platte kop en torx T30 aansluiting

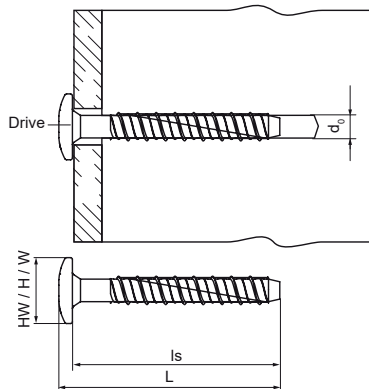

### Voordelen & kenmerken

- Zeer hoge belastbaarheid
- Goedgekeurd voor gebruik in geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- Tot 3 verankeringsdieptes zorgen voor maximale installatie- en ontwerpflexibiliteit
- gereduceerde afstand tussen rand en anker
- verwijderbaar
- De unieke punt- en draadgeometrie voorkomt het afbrokkelen van het beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Voldoet aan VdS CEA 4001:2014-04 (05) en VdS CEA 4001:2018-01 (06) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- Type ondergronden: gescheurd beton, ongescheurd beton, geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie de productinformatiebladen en/of de ETA-rapporten

| Productnummer     | Schroeflengte | Anker grootte | Maat schroevendraaier type | Diameter boorgat | Hoofd breedte | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Referentie letter | Is            |               | Drive                      | d0               | HW            | H             | W              | L             |
| Eenheid           | mm            |               |                            | mm               | mm            | mm            | mm             | mm            |
| 62432304          | 40            | 6             | T30                        | 6                | 17            | 17            | 17             | 44            |
| 62432306          | 60            | 6             | T30                        | 6                | 17            | 17            | 17             | 64            |