

19007000	DATENBLATT	
Gültig ab: 10.06.2026	EPIC® H-B 6 SDR	

Beschreibung

- Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie
- Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 6
Ausführung	Sockelgehäuse
Schutzdeckel	ja
Verriegelung	Längsbügel
Kabeleingang	Seitlich, siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Deckel	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bügel	Edelstahl, galvanisiert
Profildichtung	NBR

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang (rechts)	Kabeleingang (links)
19007000	EPIC H-B 6 SDR M20	M20	-
79015600	EPIC H-B 6 SDR M25	M25	-
19009000	EPIC H-B 6 SDRL M20	M20	M20
79016600	EPIC H-B 6 SDRL M25	M25	M25

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB19007000DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

19007000	DATENBLATT	
Gültig ab: 10.06.2026	EPIC® H-B 6 SDR	

Technische Zeichnungen

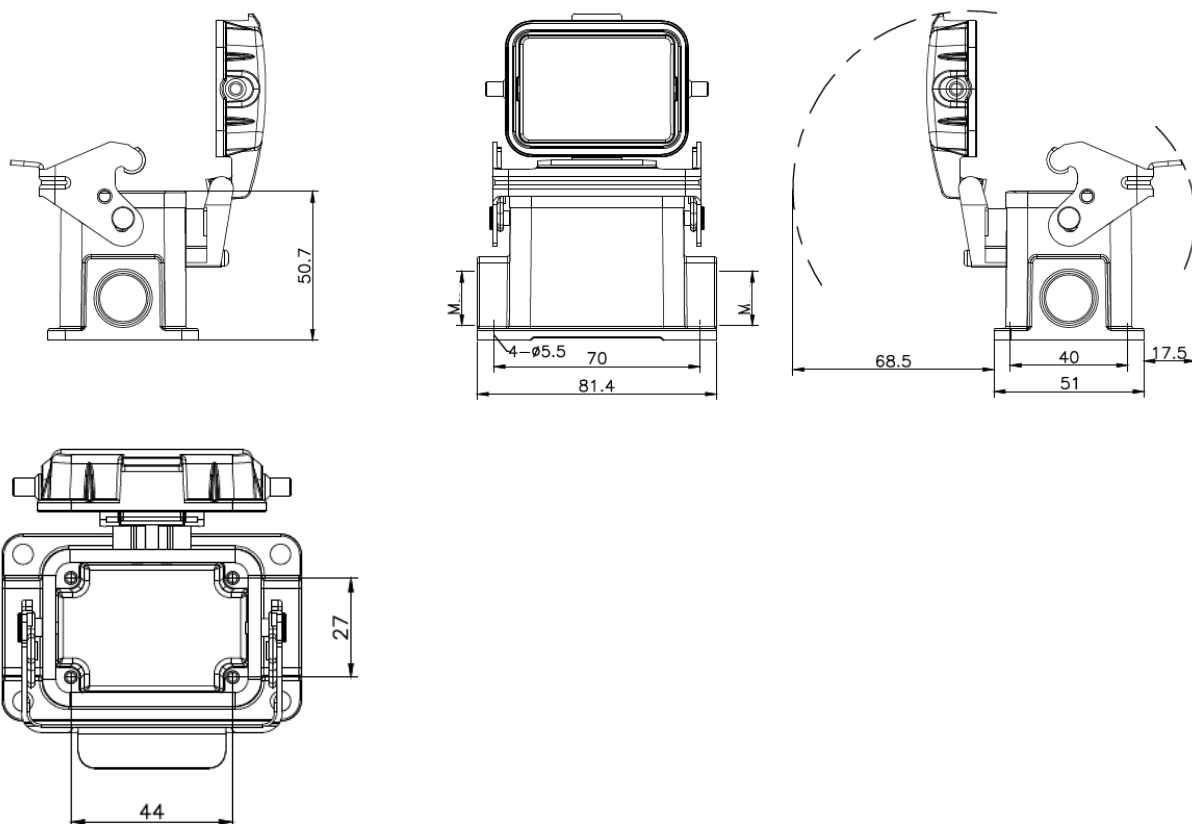

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 6

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Steuerungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB19007000DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------