

Boormal voor ter plaatse boren van gaten. Met de mal kunnen de volgende gaten worden aangetekend.

- Verbindingsgaten voor naadverbinders
- Bevestigingsgaten voor eindstukken
- Montagegaten voor steunelementen
- Bevestigingsgaten voor borgelementen in deksels



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	7403883
Type	OKB BS BL
Omschrijving 1	OKB BS BL
Omschrijving 2	for trunking with brush bar
Fabrikant	OBO
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	97,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,9582 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Boorsjabloon voor kanaal met borstelstrip

Artikelnummer: 7403883

Afmetingen

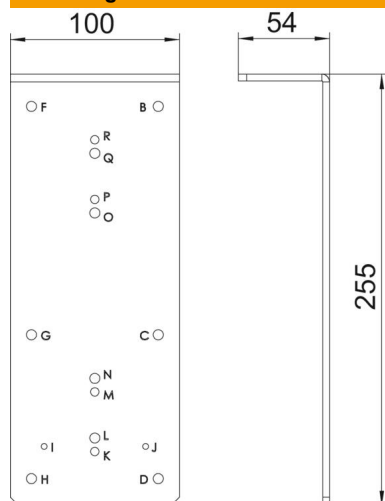

Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Soort toebehoren	Overige
Vloerplaat	ja
Vloeronderhoud	Droog
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dilatatievoeg	nee
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor open ondervloerkanaal, gelijk aan de afwerkvloer	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Minimale afwerkvloerhoogte	85
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met overstek	ja
Nivelleerbereik min.	0 mm
Deksel afneembaar	ja