
# TG ABS 2516-12-to

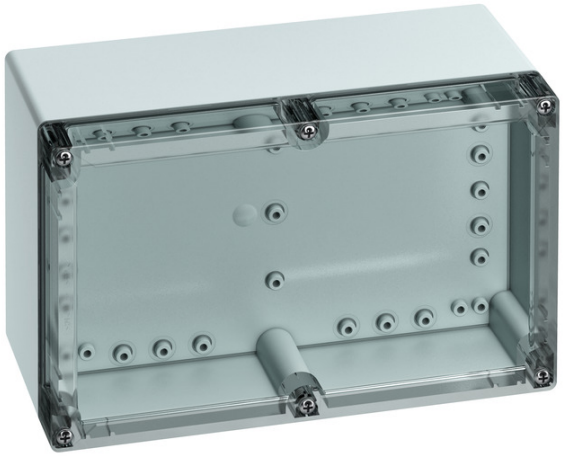

## TG ABS 2516-12-to

**lege behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10151201
Afmetingen: 252 x 162 x 120 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, abs, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met snelsluitschroeven

**Onderbak: ABS, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, gladde zijkanten**

**Meegeleverd toebehoren:**
**deksel verliesbeveiligingen, 4 bevestigingsschroeven**

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Naar industrieel product: 20151201

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | transparant |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 252 mm |
| Lengte: | 162 mm |
| Hoogte: | 120 mm |
| Gewicht: | 0.725 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Koppelbaar: | ja |
| Type bovendeel: | Deksel |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902996407 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | ABS |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal 1.4303 (V2A) |

## Toebehoren

89603301 - MABF 150-4 - Mast-/buisbevestigingsset

18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen

18200101 - TG ISS - Scharnierset

18200501 - TG PST2 - verzegelset

18200701 - TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging

18601201 - TG MPI-2516 - montageplaat

18701201 - TG MPS-2516 - montageplaat

19599501 - LFR - stappenboor

19722201 - TS 15-220 - DIN-rail

19822201 - NS 35-220 - DIN-rail

26241201 - DAE M12 - ontluchtingsstop

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR