Technisch specificatieblad

Schroefafstandsklem, zware uitvoering M6

Artikelnummer: 1385089

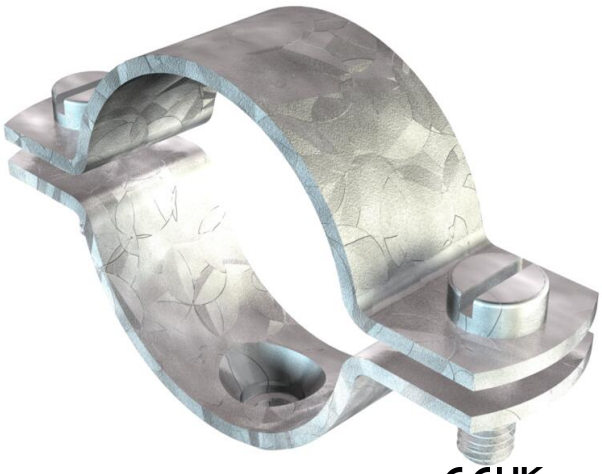

Vast te schroeven op schroefdraad M6. Maat 27 FT is geschikt voor M25. Maat 42,5 FT is geschikt voor M40. Maat 48,5 FT is geschikt voor M50. De maat 60 FT is geschikt voor M63

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1385089
Type	2900WM6 42.5 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	1 1/4"
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,644 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1731 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Schroefafstandsklem, zware uitvoering M6

Artikelnummer: 1385089

Afmetingen

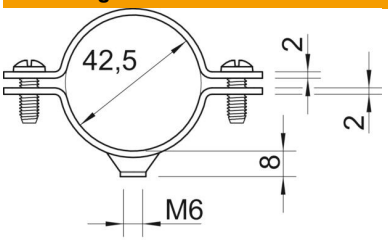

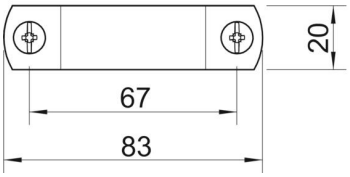

Lengte	83 mm
Breedte	20 mm
Maat A	83 mm
Maat B	67 mm
Maat D	42,5 mm
Afmeting d min.	42,5 mm
Maat t	2 mm
Afmeting t1 (mm)	2 mm
Maat x	3 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
voor diameter	42,5
voor buisdiameter	M40
Geschikt in brandbeveiligingszone	nee
Schroefdraad	M6
Afmetingen	1 1/4"
Halogeenvrij	nee
met kunststof mantel	nee
Gatgrootte	M6
Materiaaldikte	2 mm
ROHS-conform	ja
Schroef	M6 x 18
Spanbereik D max.	42,5 mm
Spanbereik D min.	39,5 mm
UV-bestendig	ja