


STREET [O₃] CYCLE

Bestelnr. GWS7112

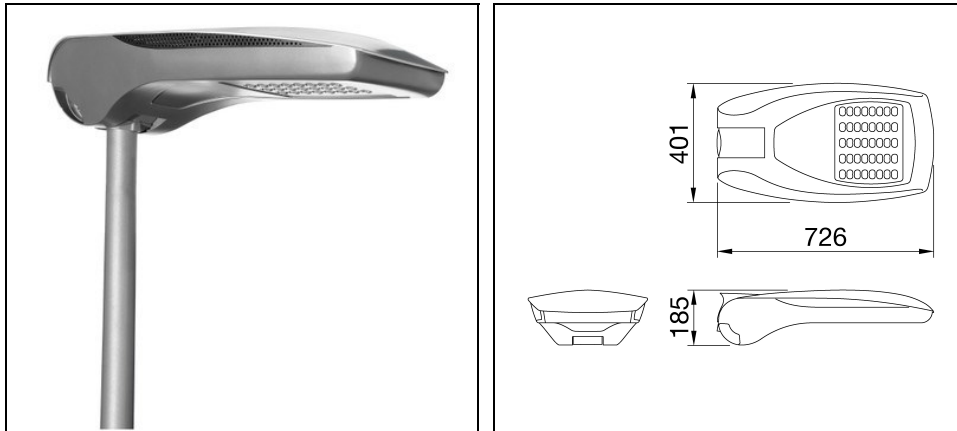

Omschrijving

Straatverlichtingsarmatuur met optieken voor straatverlichting en voetpaden, vereenvoudigd onderhoud, met een behuizing, frame en mastbevestiging van gegoten aluminium: aluminium met laag kopergehalte met polyester poedercoating, voor verhoogde corrosieweerstand:

- Zijventilatie in PA6
- Poederpolyester gecoat na voorbehandeling voor verhoogde corrosiebestendigheid
- Beveiling voor piekspanningen tot 12kV volgens de CEI EN 61000-4-5 norm (uitgegeven door een derde partij) zonder het gebruik van aanvullende beveiligingsapparatuur
- Optisch systeem gemaakt van methacrylaat, bestaande uit verschillende lenzen, die het mogelijk maken om aan de verplichte vereisten voor straatverlichting te voldoen
- Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 50°C, maar met reductie van de voedingsstroom zoals aangegeven in de handleiding

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC000062
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	9250	Armatuur wattage [W]:	99 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	93	CRI:	70
Kleurtemperatuur [K]:	4000	Kleur / Afwerking:	Graphite grey / Grafietgrijs
IP waarde:	IP66	IK-J-xxIP:	IK08 5J xx5
Beschermingsklasse:	II	Optiek:	CYCLE - Voor fietsers en voetgangers
Nettogewicht [kg]:	10.362	Totale lengte [mm]:	726
Totale breedte [mm]:	401	Totale hoogte [mm]:	185

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Glas
----------------------	-----------	------------------------	------

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie


Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	Straatverlichting
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-25	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	40

Verlichtings functies

Distributie licht emissie:	Direct
----------------------------	--------


Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

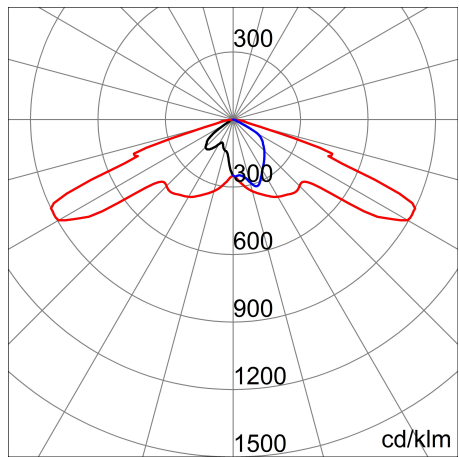


Optionele accessoires


STREET [O3]




GW86167
Muurplank 150x160x290 mm - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs

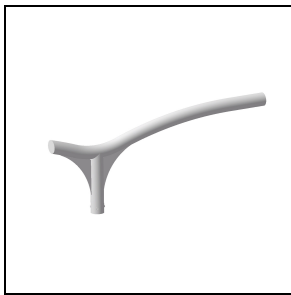


GW87581
Enkele paalkopbeugel 1 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW87582
Dubbele paalkopbeugel 1*1 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW87587
Korte beugel 0,5 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW87586
Lange beugel 1 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW84096
Geverfde kegelvormige paal h = 5,5 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>



GW87591

Geverfde kegelvormige paal h = 6,8 m
- grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW84097

Geverfde kegelvormige paal h = 7,8 m
- grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW87592

Geverfde kegelvormige paal h = 8,8 m
- grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW87593

Geverfde kegelvormige paal h = 9,8 m
- grafiet grijs

■ Graphite grey / Grafietgrijs

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>