Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186357



Beugelklem met hamerkopvoet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

HALOGEN FREE | CE | 16-17 | H

A2 Roestvrij staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1186357
Type	BS-H2-K-58 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	52-58mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	21,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0011 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186357

Afmetingen

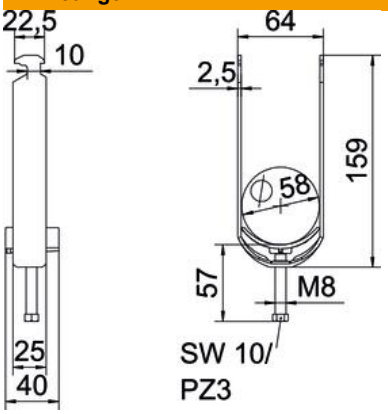

Lengte	25 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	159 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	64 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	159 mm
Maat L	58 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	58 mm
voor buisdiameter min.	52 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
max. Aandraaimoment	5 Nm
met kunststof tegenwand	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	58 mm
Spanbereik D min.	52 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen