
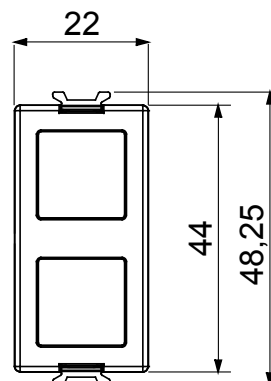


Inbouw rolluiktouchmodule. Apparaat voor het besturen van de motor die rolluiken, gordijnen, jaloezieën, rolgordijnen, etc. bedient via 2 vergrendelde uitgangskontakten met potentiaal. Er zijn twee aanraakgedeeltes op de voorkant voor een beweging omhoog (OP) en omlaag (NEER), en voor het regelen van de hoek van de lamellen. Het apparaat moet worden afgewerkt met een van de beschikbare ICE Touch-platen. In het pakket van de platen zit een vel met uitwisselbare iconen om het besturingssymbool aan te passen. Het apparaat heeft N°3 DIP-schakelaars, op de achterkant van het apparaat, voor de configuratie van functies.

|                                                   |                                                                              |                                                          |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving                                      | Aanraak rolluik-module                                                       | Voeding                                                  | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz                                                                                 |
| Aant. modules                                     | 1                                                                            | Aant. invoer kanalen                                     | 2                                                                                                        |
| Lokale besturing                                  | Via 2 frontale aanraakgebieden (moet worden aangevuld met ICE aanraakpaneel) | Aanvullende invoer kanaalvoltage                         | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz                                                                                 |
| Opslagtemperatuur                                 | -25 ÷ +70 °C                                                                 | Aant. uitgangs kanalen                                   | 2                                                                                                        |
| Bedrijfs temperatuur                              | -5 ÷ +45 °C                                                                  | Uitgangs contacten                                       | n. 2 x 2,3 A cosφ 0,6                                                                                    |
| Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)         | Max. 93%                                                                     | 240 V gloei-/halogeenlampen                              | -                                                                                                        |
| Lichtsignaal front                                | Blauwe led                                                                   | 240 Vac ledlampen                                        | -                                                                                                        |
| Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                                                                | gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac | -                                                                                                        |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)          | Max. 1,5                                                                     | 240 V TL-lampen                                          | -                                                                                                        |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | Max. 1,5                                                                     | Belastingscontrole                                       | -                                                                                                        |
| Context                                           | Droge plaatsen binnenshuis                                                   | Akoestische signaalelement                               | Zoemer                                                                                                   |
| IP waarde                                         | IP20 (met gemonteerde plaat)                                                 | Standaard                                                | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 |

### DIMENSIONAL

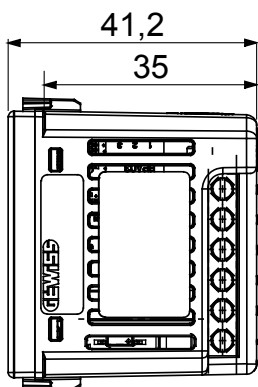

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20 (met gemonteerde plaat)

### STANDARDS/APPROVALS

