

36 608 980



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

**Passt zu IMO**

Passt zu IMO

	Platin gebürstet	36 608 980-06
	Chrom	36 608 980-00
	Platin	36 608 980-08
	Dark Chrome	36 608 980-19
	Light Gold gebürstet	36 608 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 608 980-28
	Schwarz matt	36 608 980-33
	Chrom gebürstet	36 608 980-93
	Dark Platinum gebürstet	36 608 980-99

**Benötigtes Zubehör**


**UP-Ventil 3/4" -** 35 608 970 90



- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 75 mm

36 608 980

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC


Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Zertifikate

IAPMO\_4976

WRAS\_2010

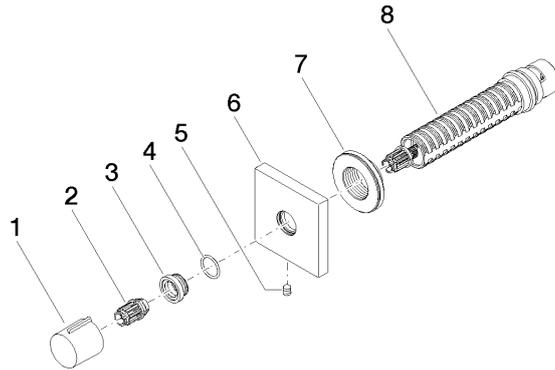



# IMO Unterputzventil linksschließend 3/4" - Platin gebürstet

IMO

36 608 980

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 98 001-06	Griff mit Nase Ø 25 x 25 mm - Platin gebürstet	8	10