Fiche technique

Protection fine universelle

Référence: 5092451



Module de protection contre les surtensions de type 3 selon DIN EN 61643-11 pour réseaux 230 V.

- avec message de défaut acoustique
- Petite taille
- Plastique sans halogène (UL 94 V-0)
- Connexion en Y

Application : Universellement applicable pour tous les systèmes d'installation.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Données de base


Référence	5092451
Typee	ÜSM-A
Désignation 1	Module parafoudre
Désignation 2	pour tout type d'installation
Fabricant	OBO
Dimension	255V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0232 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Protection fine universelle

Référence: 5092451

Dimensions

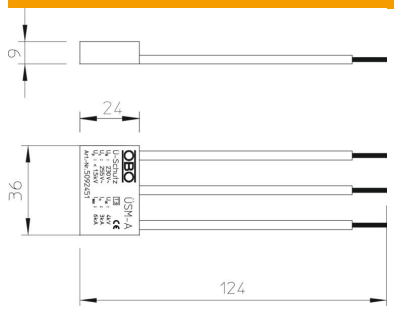

Caractéristiques techniques



Temps de réponse	<25 ns
Modèle	affichage sonoredes fonctions
Modèle	autres
Température de service max.	60 °C
Température de service min.	-15 °C
Niveau de protection commun [L-PE]	1500 kV
Tension max. permanente CA	255 V
ZPF	2→3
Protection max contre les surintensités côté réseau	16
Calibre de fusible maximum	16 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	6 kA
Type de montage	autres
Courant de décharge nominal (8/20)	3 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
Type du réseau	autres
Courant de charge nominal (borne d'entrée / de sortie)	16 A
Conformité ROHS	oui
Niveau de protection	≤1,3 kV
Niveau de protection [L-N]	≤1500
Niveau de protection [N-PE]	1,5 kV
Niveau de protection fil/terre	1500 V
Signalisation sur l'appareil	sonore
Type selon EN 61643-11	Type 3
SPD selon CEI 61643-1	classe III
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C