

Doucheset met thermostatische mengkraan

Ref. H9630SKIT

Doucheset met thermostatische mengkraan zonder terugslagklep



BESCHRIJVING

Doucheset met thermostatische mengkraan - Ref. H9630SKIT

Doucheset met thermostatische sequentiële mengkraan.
Douchecombinatie met SECURITHERM thermostatisch sequentiële mengkraan.

Thermostatisch sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).
Terugvloeijing warm water en koud water is uitgesloten.
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Mengkraan met sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk.
Regelbare temperatuur: koud water tot 39°C, begrenzing ingesteld op 39°C.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm.

Onderuitgang M1/2".

Wandmengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

- Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).

- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sequentieel openen en sluiten op koud water



Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid




Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met thermostatische mengkraan - Ref. H9630SKIT

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch sequentieel Securitouch
Diepte	175 mm
Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	39°C
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS 
Waarborg	

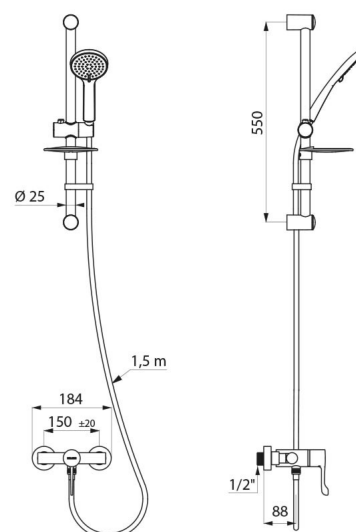

Herstelgarantie

