

# Technisch specificatieblad

## Brandwerend kanaal PYROLINE® Con S PLC EI90

Artikelnummer: 7217874



Brandwerend kanaal bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton bouwstofklasse A1 conform NEN-EN 13501-1 voor brandwerende installatie van kabels in vlucht- en reddingswegen. Classificatie EI90 als installatiekanaal conform NEN-EN 13501-2 op basis van beproevingen conform NEN-EN 1366-5. Het kanaal voorkomt bij een interne brandbelasting (kabelbrand) de verspreiding van brand van de ene brandsector naar een andere.

Montage van het kanaal op wandconsoles of als plafondmontage met hangprofielen en consoles resp. op een met draadstangen opgehangen U-dwarsprofiel. Volledig geassembleerde verbindingsschroeven zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

### Stamgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 7217874                      |
| Type                     | PLCS D091220                 |
| Omschrijving 1           | Brandwerendkanaal EI90       |
| Omschrijving 2           | Hangende Montage             |
| Fabrikant                | OBO                          |
| Dimensie                 | 1000x200x120                 |
| Kleur                    | grijs                        |
| Materiaal                | Glasvezel lichtgewicht beton |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                        |
| Gewicht                  | 3780 kg                      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 m                     |


# Technisch specificatieblad

Brandwerend kanaal PYROLINE® Con S PLC EI90

Artikelnummer: 7217874



## Afmetingen

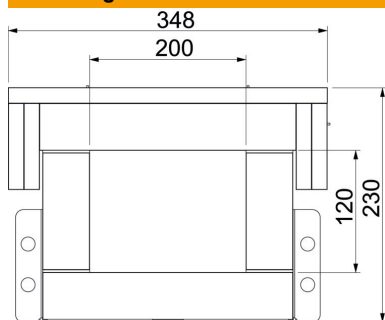

|        |          |
|--------|----------|
| Lengte | 1.000 mm |
| Maat B | 348 mm   |
| Maat b | 200 mm   |
| Afm. h | 120 mm   |
| Afm. H | 230 mm   |

## Technische gegevens

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Aantal bevlambare zijden             | 4                   |
| Dekselbevestiging                    | los                 |
| Classificatie EI - installatiekanaal | 90                  |
| Met perforatie                       | nee                 |
| Ommanteling                          | zonder              |
| Materiaal van het isolatiemateriaal  | Glasvezellichtbeton |