

Technisch specificatieblad

UTC3 met 3 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404664



De aansluitgerede universele drager UTC3 beschikt over drie voorgeïnstalleerde 33 -veiligheidscontactdozen met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404664
Type	UTC3 G W3
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 3v. Wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	19,78 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,7989 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

UTC3 met 3 contactdozen met randaarde


Artikelnummer: 7404664



Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

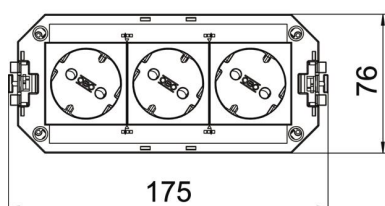

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	3
Uitvoering	3-voudig wit
Lengte kabel	0 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0 m
Contactdooscombinatie	3-voudig
Steekstelsel	GST18
Steekverbindingssysteem systeem- gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	165 mm
Overspanningsbeveiliging	nee