

Technisch specificatieblad

UTC4 met 3 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404680



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over drie voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen met 16 A en een blindafdekking voor inbouw naderhand van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404680
Type	UTC4 G W3
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 3v. Wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	21,96 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9389 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

UTC4 met 3 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404680



Afmetingen

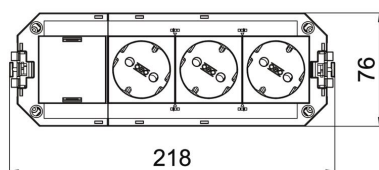

Lengte	208 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	56 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	3-voudig wit
Lengte kabel	0 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Contactdooscombinatie	3-voudig
Steekstelsel	GST18
Steekverbindingssysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee