Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186337



Beugelklem met hamerkopvoet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

HALOGEN FREE | CE | 16-17 | H

A2 Roestvrij staal

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1186337
Type	BS-H2-K-40 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	34-40mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,749 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186337

Afmetingen

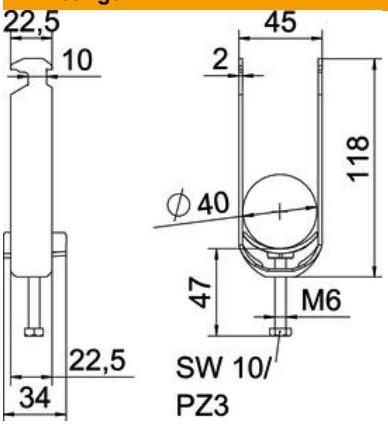

Lengte	22,5 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	118 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	45 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	118 mm
Maat L	47 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	40 mm
voor buisdiameter min.	34 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met kunststof tegenwand	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	40 mm
Spanbereik D min.	34 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen