HENSEL



KV 9331

IP 65

- Lege behuizing
- zonder klem
- Inbouwmaat H x B x D: 440 x 245 x 160 mm
- voor inbouw van apparaten op de montageplaat

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 1000 V	a.c.

Beschermingsklasse: II

vermogensdissipatiecapaciteit volgens DIN EN 60670-24:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 63 W	40 K

VERBINDINGSGEGEVENS

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Afdichting van de kabelinvoer	plaats kabelinvoer
8	elastische afdichtmembranen	7 mm - 12 mm	muur boven+onder
8	elastische afdichtmembranen	7 mm - 14 mm	muur boven+onder
4	elastische afdichtmembranen	12 mm - 20 mm	muur boven+onder
1	elastische afdichtmembranen	16.5 mm - 29 mm	muur boven+onder

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting: Gereedschapafsluiting
type dekking: Deksel
Transparante afdekking: Ja
Meegeleverde accessoires: Blindstop, invoerstuk kabel, Verzegelset
IP-beschermingsklasse: IP65
Zonder toebehoren verzegelbaar: Ja

maximale statische belasting:

montage-locatie	Gewicht
montageplaat / DIN rail	9.2 kg
deksel	3.2 kg

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polystyrol
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	750 °C
UL 94:	V-2
Temperatuurbestendigheid:	-25 °C tot +80 °C
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	583 mm
Breedte:	295 mm
Diepte:	182 mm
Nettogewicht:	3.395 kg
montagehoogte:	440 mm
montagebreedte:	245 mm
inbouwdiepte:	160 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-24

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	6100100
EAN:	4012591621003
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85381000
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet


OPMERKING


De gespecificeerde beschermingsgraad wordt niet gewijzigd bij gebruik van de meegeleverde afdichtpluggen.

OFFERTEKSTEN

Lege behuizing voor de inbouw van apparaten. Geschikt voor binnenruimten en beschermde installatie in de open lucht volgens DIN VDE 0100, deel 737. Voor omgevingstemperaturen maximaal +40 °C en minimaal -5 °C, bij relatieve luchtvochtigheid 50 % bij +40 °C of 100 % bij +25 °C. Temperatuurbestendigheid van het materiaal van -25 °C tot +70 °C, brandgedrag volgens VDE 0471, deel 2 - gloeidraadtest 750 °C. Materiaal: thermoplast, halogeen- en siliconenvrij. Kleur: grijs, RAL 7035. Fabrikaat: HENSEL KV.
Beschermingsgraad: IP 65 met geïntegreerde, elastische afdichtmembranen. Met transparant deksel, verzegelbaar. Afmetingen HxBxD 583 x 295 x 182 mm.

TEKENINGEN

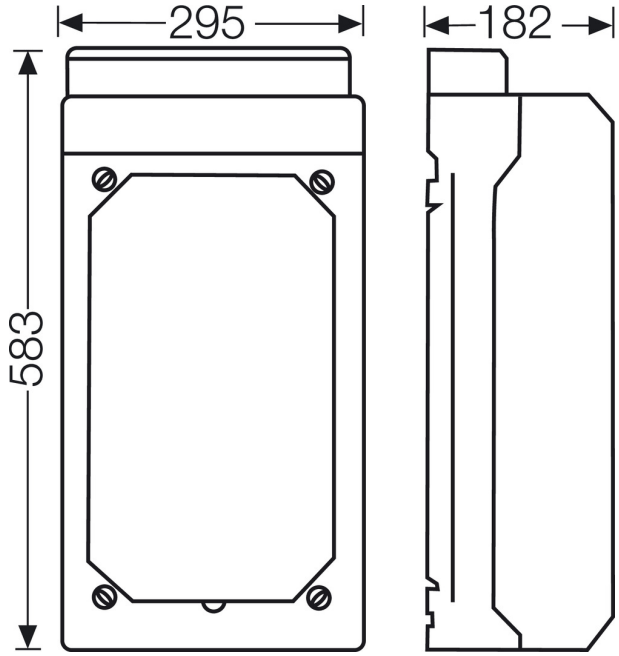

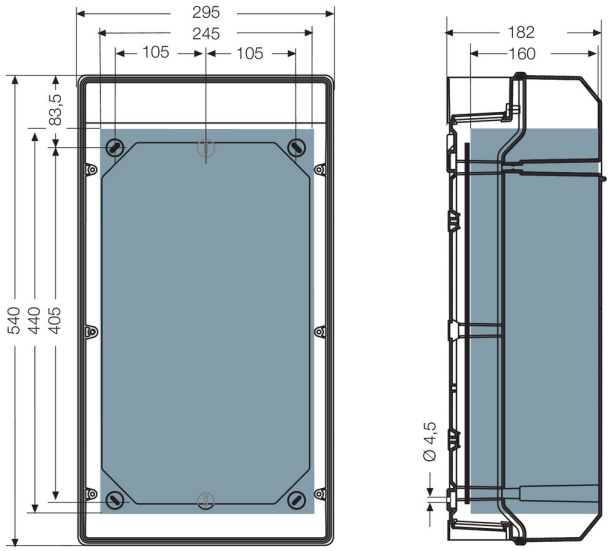

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0