



Forix™ - IP 2X Interrupteurs

Réfs.: 7 824 00/02/04/30/32/34



7 824 00/04/30/34



7 824 02/32


1. UTILISATION

Les mécanismes de commande d'éclairage peuvent être équipés d'un voyant lumineux (réf. 7 824 57).

2. GAMME

Finition		Désignation
Blanche	Ivoire	
7 824 00	7 824 30	Interrupteur simple allumage
7 824 02	7 824 32	Interrupteur double allumage
7 824 04	7 824 34	Interrupteur va-et-vient


3. DIMENSIONS

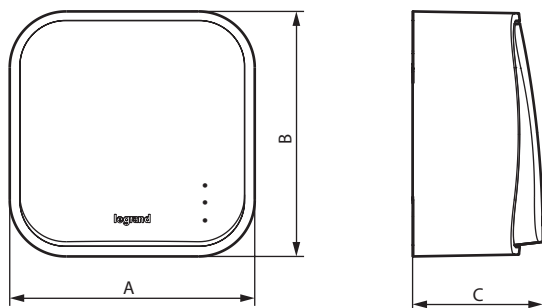


Réfs	A	B	C
7 824 00/30	65	65	34,5
7 824 02/32	65	65	34,5
7 824 04/34	65	65	34,5

3. DIMENSIONS (suite)

■ 3.1 Support 1 poste

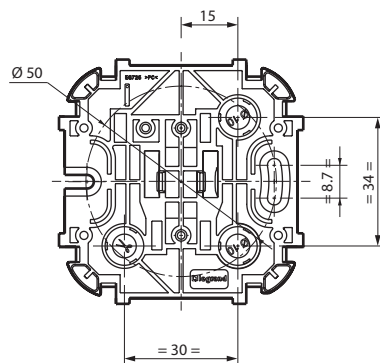


■ 3.2 Support 2 postes

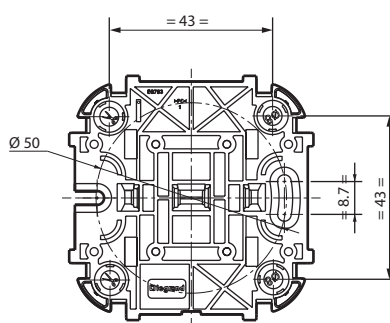

4. RACCORDEMENT

Informations pour prédécoupes :

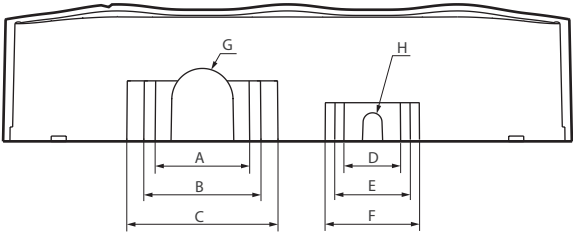

Réfs	Côtés prédécoupés (mm)			
	A 25 x 16	B 31 x 16	C 40 x 16	D 15 x 10
7 824 00/02/04 7 824 30/32/34	-	-	-	2
	E 20 x 10	F 25 x 10	G Ø 16	H Ø 5
	2	2	2	2

Dénudage : 10 mm
Type de borne : à vis
Capacité des bornes : jusqu'à 2 x 2,5 mm²
Taille de tournevis recommandée : Pozidriv n° 2
Couple de serrage recommandé : 0,5 Nm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les liquides : IP21
Résistance aux chocs : IK04

■ 5.2 Caractéristiques des matériaux

Socle : PC
Couvercle : PP
Bascule : ABS
Mécanisme : PC

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Courant : 10 AX

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et d'utilisation : de -25 °C à +60 °C

6. NETTOYAGE

Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, détachant pour goudron, trichloréthylène.
Résistant aux agents suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool dénaturé,
Eau savonneuse, Ammoniaque diluée, Eau de Javel pure diluée à 10 %,

Attention : Un essai préalable doit être réalisé avant l'utilisation de tout autre produit de nettoyage spécifique.

Produit de nettoyage pour vitres, Lingettes pré-imprégnées

7. ACCESSOIRES

Voyant à câbler

Fonction lumineuse obtenue avec le voyant réf. 7 824 57.