

AL MONZA WL TR MD BK

Artikelnummer

EL10026119

GTIN

4015120026119



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Wandarmatuur
Productinformatie	Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Gebruikersinterface	Potentiometer
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Aansluitbare kabeldiameter	2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 250 mm x Breedte 200 mm x Hoogte 275 mm
Gewicht	1075 g
Materiaal	ABS
Beschermingsgraad	IP44
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C

Productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 130° detectiehoek
- Complete armatuur bestaande uit lampvoet en **glazen bol**

Kleur	zwart, overeenkomstig RAL 9005
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz

VERLICHTING



Diffusor	helder
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	290 °

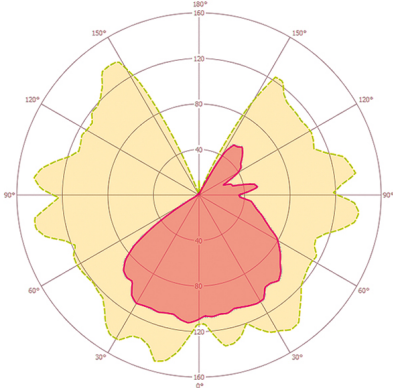

SENSOREN

Detectiehoek	130°, horizontaal draaibaar
Detectieafstand schuin	12 m
Detectieafstand frontaal	4 m
Detectiebereik	164 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	1,8 m
Nalooptijd	5 s...12 min (stapsgewijs verstelbaar)
Impulsgeveringang	✓



AL MONZA WL TR MD BK

Artikelnummer GTIN
EL10026119 4015120026119

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	12 m
		Frontaal (B)	4 m

Lichtverdeling	Schakelschema
	

Standaardschema met optionele parallelschakeling van Automatic-armaturen

Schakelschema	Schakelschema
	

Standaardschema met extra continuilichtfunctie via externe schakelaar.

Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid.

AL MONZA WL TR MD BK

Artikelnummer

EL10026119

GTIN

4015120026119

Gedetailleerde productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 130° detectiehoek
- Complete armatuur bestaande uit lampvoet en **glazen bol**
- Enkelhandige steekvoetmontage
- Verdekte aansluitsokkel met grote bedradingsruimte
- Membraan-kabelinvoer voor snelle en gemakkelijke montage
- Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de randaarde
- Regeling van de detectie en het bereik met behulp van draaibare lens
- Afdekken van individuele zones met behulp van meegeleverde afdekclips