

## PRODUKTDATENBLATT


**Type:** NSP-TS  
**Art. Nr.:** 40751



9120061399095

### Kurzbeschreibung

Treppenheizung im Dünnbett, Länge auf Maß, B 25cm

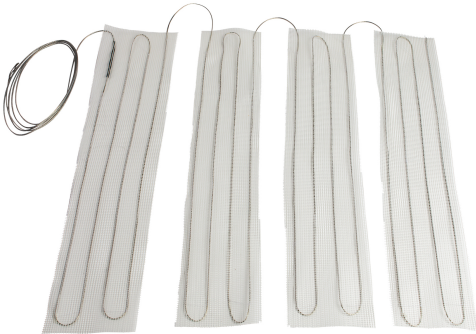

Die Treppenheizung NSP-TS ist ideal für die (nachträgliche) Verlegung auf bestehenden Treppen - unter Fliesen im Kleber- oder Mörtelbett, unter Platten oder einem 2 cm starken, besonders rutschfesten und trittsicheren Polyurethanbelag. Vorteilhaft bei freitragenden Treppen. Werkseitig nach Planangabe konfektionierte, zusammenhängende Stufeneinzelmaten und gegebenenfalls Podesten, bestehend aus Glasseidennetz und robuster Spezialheizleitung mit dauerwasserfest angemuffter Anschlussleitung. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Leistung: 250 bis 300 W/m<sup>2</sup>, Nenntemperatur: 150 °C, Breite: 25 cm, Außenmantel und Innenmantel: Teflon, Heizleiterdicke: 3,3 mm, Schutzart: IP X7, CE konform, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1,0(1,5) mm<sup>2</sup> Schutzgeflecht, Netzrasterung: 5x5 mm, Spannung: nach Wahl 230 oder 400 V.

### ETIM Merkmale

|                                        |           |                              |                           |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | Heizkabel | <b>Anschlussspannung</b>     | 230 400 Volt              |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | ✓         | <b>Anschlussleistung</b>     | 0 0 Watt                  |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | genäht    | <b>Leistung</b>              | 300 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Selbstklebend</b>                   | ✗         | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 15 Watt pro Meter         |
| <b>Geeignet für Feuchträume</b>        | ✓         | <b>Widerstand</b>            | 0 Ohm                     |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | ✓         | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                         |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | ✗         | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 4000 Millimeter           |
| <b>Mit Regler</b>                      | ✗         | <b>Fläche</b>                | 1 Quadratmeter            |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | ✗         | <b>Länge</b>                 | 0 Millimeter              |
| <b>Mit Bodentempersensor</b>           | ✗         | <b>Breite</b>                | 0 Millimeter              |
|                                        |           | <b>Stärke</b>                | 3,3 Millimeter            |

Erstellt am: 26.04.2025