

PRODUCT DATABLAD


Type: NSP-TS
Art. Nr.: 40751



9120061399095

Korte omschrijving

Trapverwarming voor dunne opbouw op maat breedte 25cm

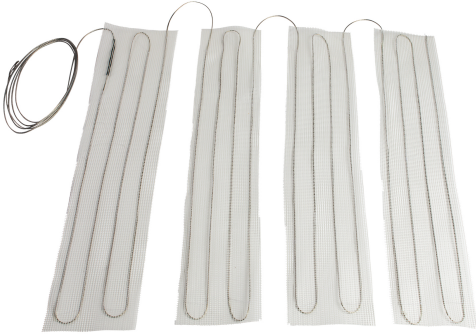

Product omschrijving

De trapverwarming NSP-TS is perfect geschikt voor plaatsing achteraf op bestaande trappen onder tegels in de lijm- of mortellaag, onder platen of een 2 cm dikke, goed begaanbare en anti-slip polyurethaancoating. Levert voordeel op bij vrijdragende trappen. Standaard volgens plan gemaakte, samenhangende afzonderlijke matten voor treden en eventueel trapportalen, bestaande uit een glasvezelnet en een speciale robuuste verwarmingskabel met permanent waterbestendige aansluitkabel op maat. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Vermogen: 250 tot 300 W/m², nominale temperatuur : 150°C, breedte: 25 cm, buitenmantel en binnenmantel: Teflon, dikte verwarmingskabel: 3,3 mm, type bescherming: IP X7, CE-conform, standaardaansluitkabel: 4 m, 2 x 1,0 (1,5) mm² aardscherm, netraster: 5x5 mm, beschermingsmaatregel: #F?-
?ç???ž?ç?â???ñ?_ 30 mA_, ?påññ?ñ?____: ñâç?__ ?â??__ 230 ö???__ 400 V.\$

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	230 Volt 400
Met draagmat	✓	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Belasting verwarmingsgeleider	15 Watt per meter
Zelfklevend	✗	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✗	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met regeling	✗	Lengte	0 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	Breedte	0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✗	Dikte	3,3 Millimeter

Gecreëerd op: 09-10-2024