

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 3+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404621



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 3 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit en een voorgeïnstalleerde 33° contactdoos met randaarde in oranje, 250 V~ 16 A. Met halogeen vrije aansluitkabel. Passend bij de verbindingenkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI
De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 3 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit en een voorgeïnstalleerde 33° contactdoos met randaarde in oranje, 250 V~ 16 A. Met halogeen vrije aansluitkabel.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404621
Type	UTC4 W W3OR1
Omschrijving 1	Univ. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 3v. Wit, 1-v Oranje ÜSM
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	46,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3346 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 3+1 contactdozen met randaarde


Artikelnummer: 7404621



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

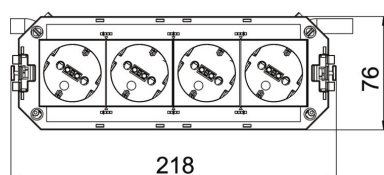

Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	3-voudig wit/1-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindingssysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee