

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 4 contactdozen met randaarde, oranje

Artikelnummer: 7404614



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 4 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in oranje, 250 V~ 16 A. Passend bij de verbindingenkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA MIDI

De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 4 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in oranje, 250 V~ 16 A.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404614
Type	UTC4 W OR4
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 4v. Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	37,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1951 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

UTC4 W met 4 contactdozen met randaarde, oranje


Artikelnummer: 7404614



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

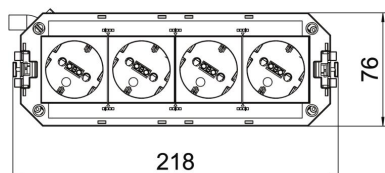

Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	4-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Steekstelsel	WINSTA® MIDI
Steekverbindingssysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee