

PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW

93667 EAN: 4007529936670

- Spanning: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 295 x 1195 x 14 mm
- Lichtstroom / intensiteit: Led printplaat
vast gemonteerd
Instelbare lichtkleuren:
2700 K (6200 lm, 88 lm/W) tot 6500 K
(6800 lm, 97 lm/W)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PL2-30120D-LED-AG-DALI-TW	wit	93667

Technische gegevens

Spanning:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	295 x 1195 x 14 mm Led printplaat vast gemonteerd Instelbare lichtkleuren: 2700 K (6200 lm, 88 lm/W) tot 6500 K (6800 lm, 97 lm/W)
Lichtstroom / intensiteit:	
Verblinding:	UGR < 19
Lichtrendement:	88 / 97 lm/W
Kleurweergave:	CRI 82 / TM30: 81
Nominale levensduur:	60000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	70 W / PF 0.91
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +40 °C
Behuizing:	wit aluminium frame Optiek: Kunststof diffuser, wit
Kleur:	wit

Productinformatie


Pendelarmatuur met LED-paneel

Afzonderlijk regelbare directe en indirecte verlichting

Instelbare lichtkleur van 2700 K tot 6500 K

DALI-EVSA's type 8 voor kleurregeling

Goede bescherming tegen verblinding door microprismaoptiek
UGR < 19

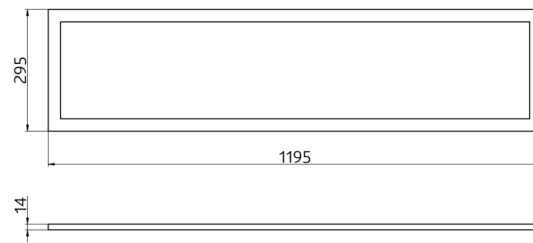

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1256
2.0	3.8	314
3.0	5.8	140
4.0	7.7	78
5.0	9.6	50

