Technisches Datenblatt

Feinschutz für 15-polige RS232-Schnittstelle

Artikelnummer: 5080150

Datenleitungsschutzgerät für serielle Schnittstellen

- unterschiedliche Anschlusstechnik verfügbar
- geringer Schutzpegel


Anwendung: SPS, Alarmanlagen, Steuerungen



Stammdaten

Artikelnummer	5080150
Typ	SD15-V24 15
Bezeichnung 1	Datenleitungsschutzgerät
Bezeichnung 2	für V24 Schnittstelle D-SUB 15
Hersteller	OBO
Dimension	12V
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0042 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

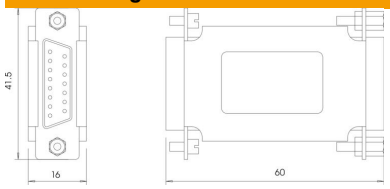


Länge	60 mm
Breite	16 mm
Höhe	41,5 mm

Technisches Datenblatt

Feinschutz für 15-polige RS232-Schnittstelle

Artikelnummer: 5080150

Technische Daten



Ableiterüberwachung	nein
Ansprechzeit	<10 ns
Anzahl Pole	15
Ausführung	SUB-D-15; V24 RS232
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Fernmeldekontakt	nein
Höchste Dauerspannung AC	12 V
Höchste Dauerspannung DC	18 V
Kategorie	Typ 3 / C1
LPZ	2→3
Montageart	Connector/Kabeladapter
Nennspannung	12 V
Prüfnorm	IEC 61643-21
ROHS Konform	ja
Schirm Anschluss	ja
Schirmung	direkt
Schutzart	IP40
Schutzpegel Ader - Ader	<50 V
Schutzpegel Ader - Ader bei 1kV/µs (C3)	<25 V
Schutzpegel Ader - Erde	<50 V
Schutzpegel Ader - Erde bei 1kV/µs (C3)	<25
SPD nach IEC 61643-21	Class III / C1
Stecksystem	D-Sub 15-polig
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader	0,34 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde	0,34 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C