Fiche technique

Protection fine pour interface RS232 à 15 pôles

Référence: 5080150



Appareil de protection des câbles de données pour les interfaces série


- Différentes connectiques disponibles
- Faible niveau de protection

Application : API, systèmes d'alarme, commandes

Données de base

Référence	5080150
Typee	SD15-V24 15
Désignation 1	Protection fine
Désignation 2	pour V24 interfaces D-SUB 15
Fabricant	OBO
Dimension	12V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0042 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

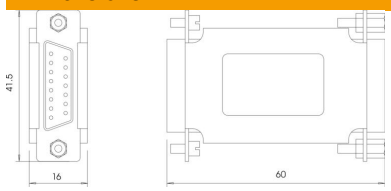


Longueur	60 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	41,5 mm

Fiche technique

Protection fine pour interface RS232 à 15 pôles

Référence: 5080150

Caractéristiques techniques



Supervision de parafoudre	non
Temps de réponse	<10 ns
Nombre de pôles	15
Modèle	SUB-D-15 ; V24 RS232
Modèle testé antidéflagrant	non
Contact de télécommunication	non
Tension max. permanente CA	12 V
Tension max. permanente CC	18 V
Kategorie	Type 3 / C1
ZPF	2→3
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Tension nominale	12 V
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Conformité ROHS	oui
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP40
Niveau de protection fil/fil	<50 V
Niveau de protection fil - fil à 1 kV/µs (C3)	<25 V
Niveau de protection fil/terre	<50 V
Niveau de protection (asym.) pour 1 kV/µs C3	<25
SPD selon CEI 61643-21	Classe III / C1
Connectique	D-Sub 15 pôles
Résistance au courant de choc fil - fil	0,34 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - terre	0,34 kA (8/20µs)
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C