Technisch specificatieblad

Fijnbeveiliging voor 15-polige RS232-interface

Artikelnummer: 5080150



Datakabelbeveiligingsapparaat voor seriële interfaces


- Verschillende aansluittechnieken leverbaar
- Hoog beschermingsniveau

Toepassing PLC, alarminstallaties, besturingen

Stamgegevens

Artikelnummer	5080150
Type	SD15-V24 15
Omschrijving 1	Datakabelveiligheidsapparaat
Omschrijving 2	voor V24-interface D-SUB 15
Fabrikant	OBO
Dimensie	12V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0042 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

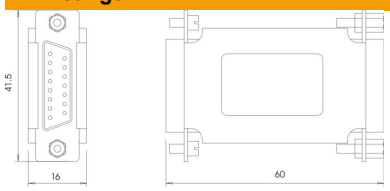


Lengte	60 mm
Breedte	16 mm
Hoogte	41,5 mm

Technisch specificatieblad

Fijnbeveiliging voor 15-polige RS232-interface

Artikelnummer: 5080150

Technische gegevens



Afleiderbewaking	nee
Aanspreektijd	<10 ns
Aantal polen	15
Uitvoering	SUB-D-15; V24 RS232
Explosieveilige uitvoering	nee
Telefoon/telecommunicatiecontact	nee
Maximale continuespanning AC	12 V
Maximale continuspanning DC	18 V
Kategorie	Type 3 / C1
LPZ	2→3
Montagetype	connector/kabeladapter
Nominale spanning	12 V
Testnorm	IEC 61643-21
ROHS-conform	ja
Afscherming aansluiting	ja
Afscherming	direct
Beschermingsgraad	IP40
Beschermingsniveau ader - ader	<50 V
Beschermingsniveau ader - ader bij 1kV/µs (C3)	<25 V
Beschermingsniveau ader - aarde	<50 V
Beschermingsniveau ader - aarde bij 1kV/µs (C3)	<25
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse III / C1
Steeksysteem	D-Sub 15-polig
Piekstroombestendigheid ader - ader	0,34 kA (8/20µs)
Piekstroombestendigheid ader - aarde	0,34 kA (8/20µs)
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C