# Fiche technique

## Plaque de tête US 5 NOK FT

## Référence: 6348939



Plaque de tête avec logement de montant en U tourné à 90°.
Pour le montage de la plaque de tête, utilisez l'entretoise de type DSK 45.

CE

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6348939 |
| Typee | KUS 5 NOK FT |
| Désignation 1 | Semelle |
| Désignation 2 | pour montant US 5 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 140x75x104 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 75 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,4169 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Plaque de tête US 5 NOK FT

## Référence: 6348939

### Dimensions

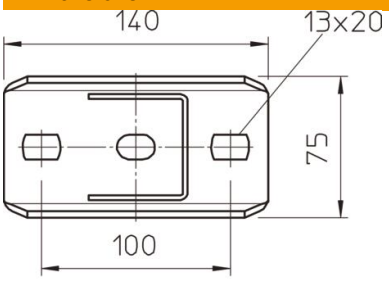


| | |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 104 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Plaque de tête à visser |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour montage au plafond | oui |
| Convient pour fixation de consoles | non |
| Convient pour formes de profilé | profilé en U |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |