


PROLUMIA®

PRO-OFFICE

PŘISAZENÁ A ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

UNIVERZÁLNÍ SVÍTIDLO KLASICKÉHO
VZHLEDU, VYBAVENÉ MODERNÍ
TECHNOLOGIÍ A INOVATIVNÍMI FUNKCEMI

NOVÁ GENERACE
VYBAVENÁ MODERNÍMI
TECHNOLOGIEMI
A INOVATIVNÍMI
FUNKCEMI

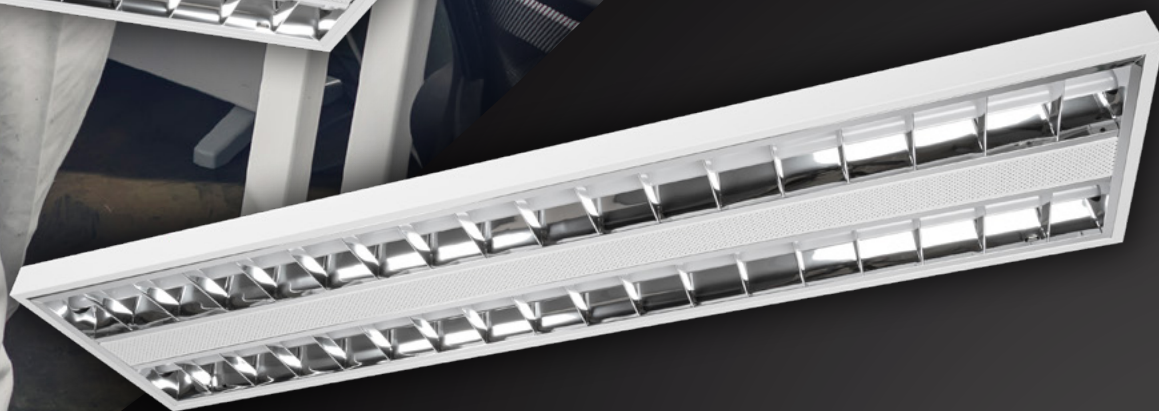

LET ZÁRUKA



PRO-OFFICE

PŘISAZENÁ A ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

UNIVERZÁLNÍ SVÍTIDLO KLASICKÉHO VZHLEDU, VYBAVENÉ MODERNÍ TECHNOLOGIÍ A INOVATIVNÍMI FUNKCEMI

Svítidlo Pro-Office si zachovává svůj tradiční vzhled, ale bylo zcela inovováno. Kromě výhod, jako je vyšší světelná účinnost a výrazně delší životnost, umožňují nové funkce, jako je nastavení teploty chromatičnosti a čtyřstupňové nastavení úrovně osvětlení, flexibilitu a všestrannost svítidla. Pro-Office je ideální náhradou zářivkových svítidel T5/T8 a splňuje také požadavky na osvětlení míst pro práci s monitory. Nová řada svítidel Pro-Office přináší jak vyšší energetickou účinnost, tak vizuální komfort, a nabízí tak ideální řešení pro osvětlení nových projektů kancelářských prostor.

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-OFFICE ONLINE:



VLASTNOSTI A SPECIFIKACE

- Univerzální přisazená svítidla ve 3 velikostech
- Zapuštěná svítidla dostupná ve 4 velikostech
- K dispozici také s integrovaným nouzovým osvětlením a/nebo DALI napájením
- Nízká míra oslnění ideální pro pracoviště (UGR <19)
- Výrazně lepší světelná účinnost, nyní až 129 lm/W
- Světelný tok standardních verzí (s nouzovým osvětlením) nastavitelný do 4 úrovní
- Teplota chromatičnosti nastavitelná podle potřeby na 3000, 3500 nebo 4000 K
- Zapuštěná varianta standardně vybavená koncovkou GST18/3



OBECNÉ SPECIFIKACE

Typ svítidla	Přisazená / zapuštěná montáž
Instalace	Podhledy, stropy
Prostředí použití	Vnitřní
Funkce osvětlení	Všeobecné osvětlení, NEN-EN 12464-1
Verze svítidel	Přisazené (3 velikosti) / zapuštěné (4 velikosti)
Volitelné příslušenství	Elektroinstalační systém GST18/3
Třída ochrany	Třída I
Napětí a frekvence střídavého proudu	220-240 V AC 50-60 Hz
Typ napájení	Konstantní proud
Možnosti napájení	Zapnuto / Vypnuto nebo stmívatelné DALI
Zdroj světla / vyzařování	LED (typ SMD 2835) / přímý
Výkon (rozsah)	15 - 42 W (+ 3 W s nouzovou baterií)
Světelný tok (rozsah)	1 850 - 5 238 lm
Nastavitelný světelný tok	4 nastavení (kromě verzí DALI)
Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 / 3500 / 4000 K
Nastavitelná CCT	3 polohy
Index podání barev	Ra >80
Optický systém	Difuzor + lamelová optika proti oslnění
Úhel vyzařování	75°, symetrická
Míra oslnění	UGR <19
IP ochrana	IP20
Střední životnost	L80 >100 000 hodin
Provozní teplota	-15°C až +45°C
Materiál	Kov / plast
Barva / povrchová úprava	Bílá / s jemnou texturou
Certifikace	CE
Záruka	5 let (3 roky na nouzovou baterii)

POUŽITÍ



Osvětlení pracovních míst v kancelářích a školách, nemocnice, veřejné prostory, reprezentativní prostory, posluchárny, chodby, haly apod.



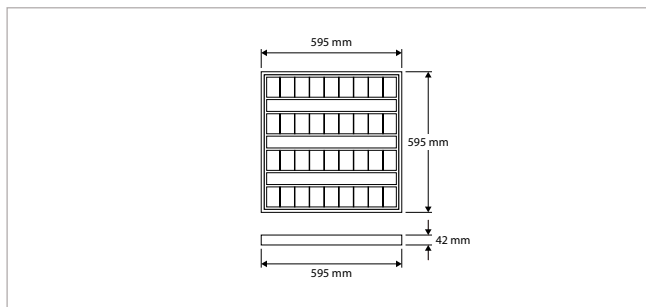

PRO-OFFICE - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO - ČTVERCOVÉ - 595 x 595 x V 42 mm - MAX. 35 W - BÍLÉ



VERZE	BARVA SVĚTLA	CRI	NASTAVENÍ PROUDU (mA)	SPOTŘEBA ENERGIE* (W)	SVĚTELNÝ TOK* (lm)	SVĚTELNÝ VÝKON (lm/W)	POLOŽKA Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011150	☑
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
Standardní + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011151	-
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4470	128	40011152	-
DALI + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4470	128	40011153	-

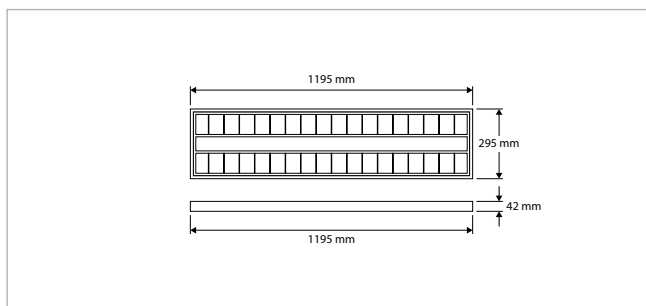

PRO-OFFICE - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO - OBDÉLNÍKOVÉ - 295 x 1195 x V 42 mm - MAX. 35 W - BÍLÉ

VERZE	BARVA SVĚTLA	CRI	NASTAVENÍ PROUDU (mA)	SPOTŘEBA ENERGIE* (W)	SVĚTELNÝ TOK* (lm)	SVĚTELNÝ VÝKON (lm/W)	POLOŽKA Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011160	☑
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
Standardní + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011161	-
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4466	128	40011162	-
DALI + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4466	128	40011163	-

*) Údaje ve sloupcích „Světelný tok“ a „Spotřeba energie“ ve výše uvedené tabulce platí pro nastavení CCT 4000 K.
Světelný tok při nastavení CCT 3000 K nebo 3500 K lze odvodit vynásobením příslušné hodnoty z tabulky koeficientem 0,96, resp. 0,98.

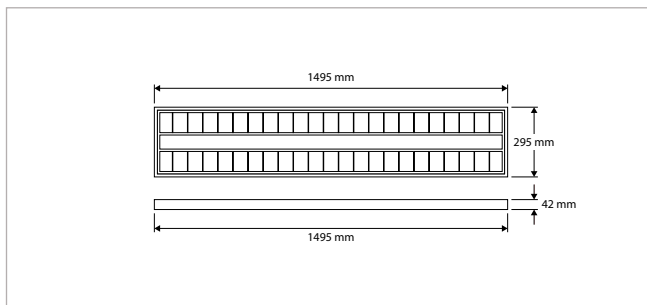



PRO-OFFICE - PŘISAZENÉ SVÍTIDLO - OBDÉLNÍKOVÉ - 295 x 1495 x V 42 mm - MAX. 42 W - BÍLÉ

VERZE	BARVA SVĚTLA	CRI	NASTAVENÍ PROUDU (mA)	SPOTŘEBA ENERGIE* (W)	SVĚTLNÝ TOK* (lm)	SVĚTLNÝ VÝKON (lm/W)	POLOŽKA Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	610	25	3126	125	40011170	☑
			778	32	3975	124		
			896	37	4610	125		
			1030	42	5233	125		
Standardní + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	610	25	3126	125	40011171	-
			778	32	3975	124		
			896	37	4610	125		
			1030	42	5233	125		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1030 (fixní)	42	5233	125	40011172	-
DALI + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1030 (fixní)	42	5233	125	40011173	-

*) Údaje ve sloupcích „Světelný tok“ a „Spotřeba energie“ ve výše uvedené tabulce platí pro nastavení CCT 4000 K.



Světelný tok při nastavení CCT 3000 K nebo 3500 K lze odvodit vynásobením příslušné hodnoty z tabulky koeficientem 0,96, resp. 0,98.



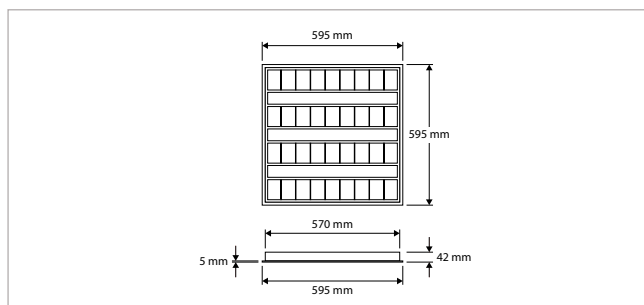

PRO-OFFICE - ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO - ČTVERCOVÉ - 595 x 595 x V 42 mm - MAX. 35 W - BÍLÉ

VERZE	BARVA SVĚTLA	CRI	NASTAVENÍ PROUDU (mA)	SPOTŘEBA ENERGIE* (W)	SVĚTELNÝ TOK* (lm)	SVĚTELNÝ VÝKON (lm/W)	POLOŽKA Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011100	☑
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
Standardní + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011101	-
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4470	128	40011102	-
DALI + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4470	128	40011103	-


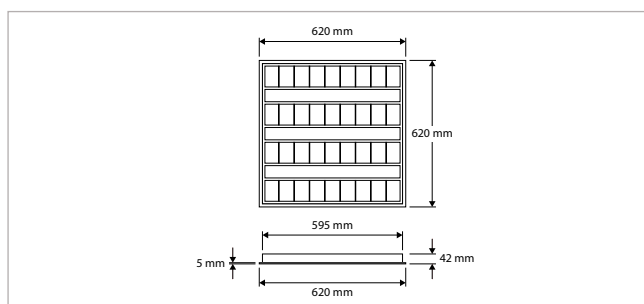


PRO-OFFICE - ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO - ČTVERCOVÉ - 620 x 620 x V 42 mm - MAX. 35 W - BÍLÉ

VERZE	BARVA SVĚTLA	CRI	NASTAVENÍ PROUDU (mA)	SPOTŘEBA ENERGIE* (W)	SVĚTELNÝ TOK* (lm)	SVĚTELNÝ VÝKON (lm/W)	POLOŽKA Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011104	☑
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
Standardní + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011105	-
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4470	128	40011106	-
DALI + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4470	128	40011107	-



*) Údaje ve sloupcích „Světelný tok“ a „Spotřeba energie“ ve výše uvedené tabulce platí pro nastavení CCT 4000 K.

Světelný tok při nastavení CCT 3000 K nebo 3500 K lze odvodit vynásobením příslušné hodnoty z tabulky koeficientem 0,96, resp. 0,98.

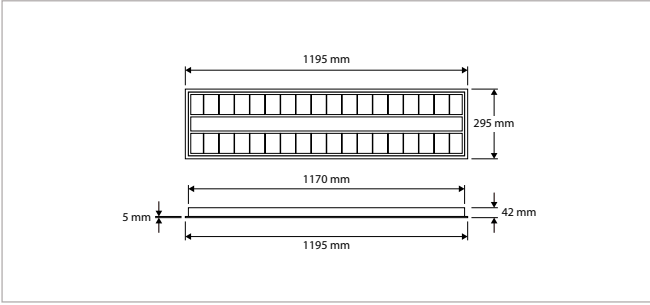

PRO-OFFICE - ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO - OBDÉLNÍKOVÉ - 295 x 1195 x V 42 mm - MAX. 35 W - BÍLÉ

VERZE	BARVA SVĚTLA	CRI	NASTAVENÍ PROUDU (mA)	SPOTŘEBA ENERGIE* (W)	SVĚTELNÝ TOK* (lm)	SVĚTELNÝ VÝKON (lm/W)	POLOŽKA Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011110	☑
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
Standardní + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011111	-
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4466	128	40011112	-
DALI + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4466	128	40011113	-

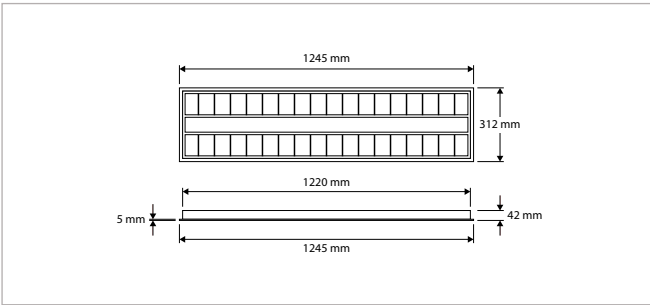

PRO-OFFICE - ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO - OBDÉLNÍKOVÉ - 312 x 1245 x V 42 mm - MAX. 35 W - BÍLÉ

VERZE	BARVA SVĚTLA	CRI	NASTAVENÍ PROUDU (mA)	SPOTŘEBA ENERGIE* (W)	SVĚTELNÝ TOK* (lm)	SVĚTELNÝ VÝKON (lm/W)	POLOŽKA Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011114	☑
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
Standardní + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011115	-
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4466	128	40011116	-
DALI + Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixní)	35	4466	128	40011117	-

*) Údaje ve sloupcích „Světelný tok“ a „Spotřeba energie“ ve výše uvedené tabulce platí pro nastavení CCT 4000 K.
Světelný tok při nastavení CCT 3000 K nebo 3500 K lze odvodit vynásobením příslušné hodnoty z tabulky koeficientem 0,96, resp. 0,98.

PRO-OFFICE - PŘÍSLUŠENSTVÍ - GST18/3 SYSTÉM ZAPOJENÍ PRO ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA # 4001110x / 4001111x

POPIS	POLOŽKA Č.	DOSTUPNOST
Napájecí kabel s EURO zástrčkou - 200 cm - 2 x 0,75 mm ² - vč. objímky	41066900	☉
Napájecí kabel s Schuko zástrčkou - 200 cm - 2 x 1,5 mm ² - vč. objímky	41066921	☉
Napájecí kabel s Schuko zástrčkou + GST18/3 samice - 200 cm - 3 x 1,5 mm ²	41066924	☉
Kabelová zástrčka GST18/3 samec - 300 cm - 3 x 1,5 mm ² - vč. objímky	41066912	☉
Propojovací kabel s GST18/3 samec + samice - 300 cm - 3 x 1,5 mm ²	41066933	☉
Rozbočovač - GST18/3 - 2 x samice, 1 x samec	41066990	☉



41066900



41066921



41066924



41066912



41066933



41066990



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

Brand of Nedelko Group

VÍCE INFORMACÍ
O PRO-OFFICE ONLINE:



Verze: 1.1 - 2025-02

Nedelko věnuje maximální pozornost tomuto katalogu a spolehlivosti a aktuálnosti informací v něm obsažených.

I přes veškerou péči nelze vždy zabránit nepřesnostem.

Nedelko neručí za chyby nebo nepřesnosti.

Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.