

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 2212




- schroefklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- met vernikkelde contacten
- 20° hoek

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	7 p
Voltage	500 V
Uurstand	7 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk
Beschermingsgraad	IP67
Flens	100x92 mm
Bevestigingsgaten	85x77 mm
Hoek	20 °
Gewicht	372 g

Tekeningen

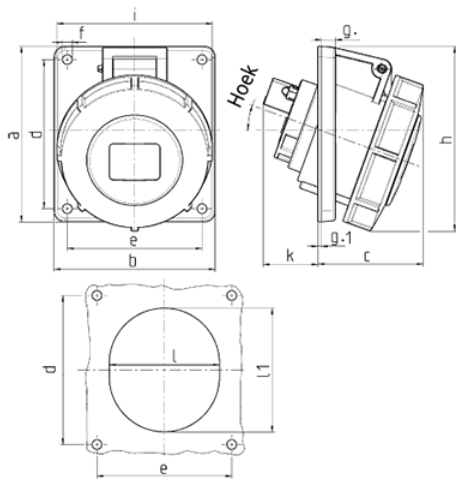

Tekening	Amp.	16	32
1 MB 251	Polen	7	7
Maten in mm	a	100	100
	b	92	92
	c	62	66
	d	85	85
	e	77	77
	f	5,5	5,5
	g	8	8
	g.1	2	2
	h	105	113
	i	96	110
	k	39	54
	l	65	72
	l1	72	85
	α	20°	20°
Kabelaansluiting		1,5	2,5
van/tot mm²		—4	—10