


PROLUMIA®

PRO-OFFICE

LUMINAIRES APPARENTS
ET ENCASTRÉ

NOUVELLE GÉNÉRATION,
DOTÉE D'UNE
TECHNOLOGIE MODERNE
ET DE FONCTIONS
INNOVANTES

LUMINAIRE POLYVALENT AU LOOK CLASSIQUE,
DOTÉ D'UNE TECHNOLOGIE CONTEMPORAINE
ET DE FONCTIONS INNOVANTES

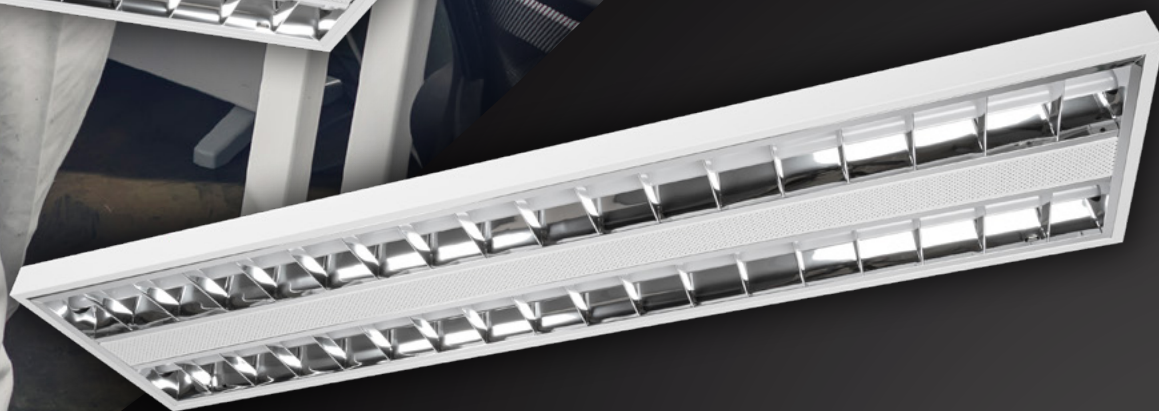

ANS DE GARANTIE



PRO-OFFICE

LUMINAIRES APPARENTS ET ENCASTRÉ

LUMINAIRE POLYVALENT AU
LOOK CLASSIQUE, DOTÉ D'UNE
TECHNOLOGIE CONTEMPORAINE
ET DE FONCTIONS INNOVANTES

Le luminaire Pro-Office conserve son apparence traditionnelle, mais il a été entièrement renouvelé à l'intérieur. Il offre des avantages tels qu'un rendement lumineux élevé, une longue durée de vie et des fonctionnalités innovantes, comme la couleur de lumière réglable et une intensité lumineuse ajustable sur quatre niveaux. Les versions équipées d'une unité de secours et/ou d'un driver DALI complètent la gamme. Tout cela rend le Pro-Office polyvalent, flexible et adapté à de nombreux usages. Le Pro-Office est le remplaçant idéal des panneaux fluorescents T5/T8 et répond également aux exigences d'éclairage pour les postes de travail sur écran (UGR <19). Le nouveau Pro-Office allie efficacité énergétique et confort visuel, offrant ainsi une solution optimale pour l'éclairage général dans les projets utilitaires.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR PRO-OFFICE
EN LIGNE :



CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS

- Versions en saillie universelles en 3 tailles
- Variantes encastré pour plafonds suspendus disponibles en 4 tailles
- Également disponible avec une unité de secours intégrée et/ou un driver DALI
- Conforme à la norme d'éclairage des lieux de travail (UGR <19)
- Rendement lumineux considérablement amélioré, désormais jusqu'à 129 lm/W
- Flux lumineux des versions standard (+ unité de secours) réglable sur 4 niveaux
- La couleur de la lumière peut être personnalisée à volonté à 3000, 3500 ou 4000 K
- Variantes encastré équipées en standard d'une connexion GST18/3



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type d'appareil	Luminaires apparents et encastrés
Installation de l'appareil	Plafonds (à grille)
Environnement d'application	Intérieur
Fonction d'éclairage	Éclairage général, NEN-EN 12464-1
Versions de luminaires	Montage en saillie (3 tailles) / montage plafond modulaire (4 tailles)
Accessoires en option	Système de câblage GST18/3
Classe de sécurité électrique	Classe I
Tension et fréquence AC	220-240 V CA 50-60 Hz
Type d'alimentation	Courant constant
Options d'alimentation	Allumé / Éteint ou DALI-dimmable
Source lumineuse / émission	LED (type SMD 2835) / directe
Puissance dissipée (gamme)	15 - 42 W (+ 3 W avec unité de secours)
Flux lumineux (gamme)	1.850 - 5.238 lm
Flux lumineux réglable	4 réglages (sauf versions DALI)
Couleur de la lumière (CCT)	3000 / 3500 / 4000 K
Couleur de la lumière (CCT) réglable	3 positions
Indice de rendu des couleurs	Ra >80
Système optique	Diffuseur + grille anti-éblouissement
Angle du faisceau	75°, symétrique
Indice d'éblouissement	UGR <19
Protection contre l'intrusion (IP)	IP20
Durée de vie utile médiane	L80 >100.000 heures
Température de fonctionnement	-15°C à +45°C
Matériau	Tôle / plastique
Couleur / finition	Blanc / texture fine
Certification	CE
Garantie	5 ans (3 ans pour les batteries de secours)

APPLICATIONS



Postes de travail dans les bureaux et les écoles, les hôpitaux, les zones générales, les zones représentatives, les auditoriums, les couloirs, les halls, etc.



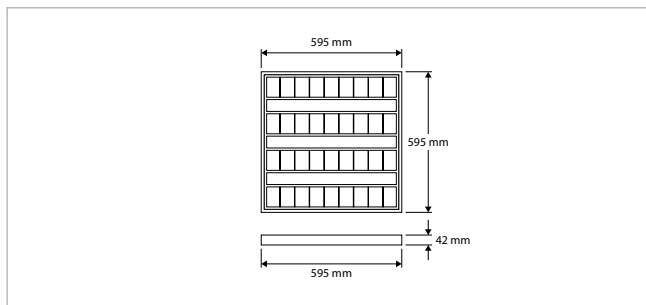

PRO-OFFICE - LUMINAIRE APPARENT - CARRÉ - 595 x 595 x H 42 mm - MAX. 35 W - BLANC

VERSION	COULEUR DE LA LUMIÈRE	IRC	RÉGLAGE ACTUEL (mA)	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE* (W)	FLUX LUMINEUX* (lm)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (lm/W)	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011150	☑
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011151	-
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4470	128	40011152	-
DALI + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4470	128	40011153	-


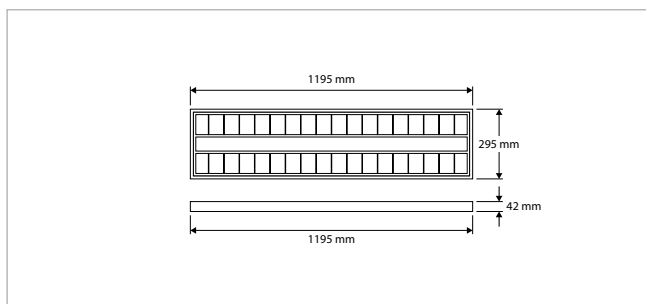


PRO-OFFICE - LUMINAIRE APPARENT - RECTANGULAIRE - 295 x 1195 x H 42 mm - MAX. 35 W - BLANC

VERSION	COULEUR DE LA LUMIÈRE	IRC	RÉGLAGE ACTUEL (mA)	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE* (W)	FLUX LUMINEUX* (lm)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (lm/W)	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011160	☑
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011161	-
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4466	128	40011162	-
DALI + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4466	128	40011163	-

*) Les données des colonnes 'Flux lumineux' et 'Puissance absorbée' du tableau ci-dessus s'appliquent au réglage CCT 4 000 K.

Le flux lumineux au réglage CCT de 3 000 K ou 3 500 K peut être obtenu en multipliant une valeur correspondante du tableau par 0,96 et 0,98 respectivement.


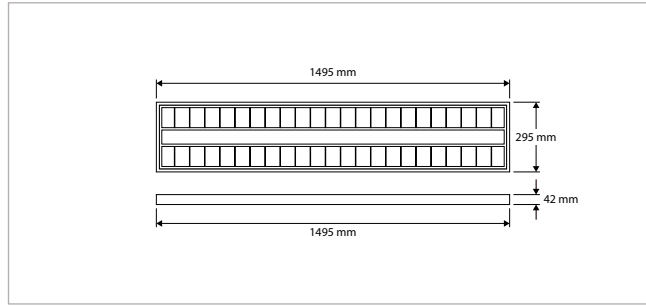


PRO-OFFICE - LUMINAIRE APPARENT - RECTANGULAIRE - 295 x 1495 x H 42 mm - MAX. 42 W - BLANC

VERSION	COULEUR DE LA LUMIÈRE	IRC	RÉGLAGE ACTUEL (mA)	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE* (W)	FLUX LUMINEUX* (lm)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (lm/W)	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	610	25	3126	125	40011170	☑
			778	32	3975	124		
			896	37	4610	125		
			1030	42	5233	125		
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	610	25	3126	125	40011171	-
			778	32	3975	124		
			896	37	4610	125		
			1030	42	5233	125		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1030 (fixe)	42	5233	125	40011172	-
DALI + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1030 (fixe)	42	5233	125	40011173	-



*) Les données des colonnes 'Flux lumineux' et 'Puissance absorbée' du tableau ci-dessus s'appliquent au réglage CCT 4 000 K.
Le flux lumineux au réglage CCT de 3 000 K ou 3 500 K peut être obtenu en multipliant une valeur correspondante du tableau par 0,96 et 0,98 respectivement.



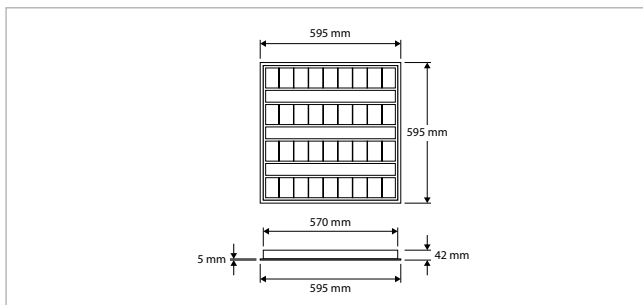

PRO-OFFICE - LUMINAIRE ENCASTRÉ - CARRÉ - 595 x 595 x H 42 mm - MAX. 35 W - BLANC



VERSION	COULEUR DE LA LUMIÈRE	IRC	RÉGLAGE ACTUEL (mA)	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE* (W)	FLUX LUMINEUX* (lm)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (lm/W)	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011100	☑
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011101	-
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4470	128	40011102	-
DALI + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4470	128	40011103	-

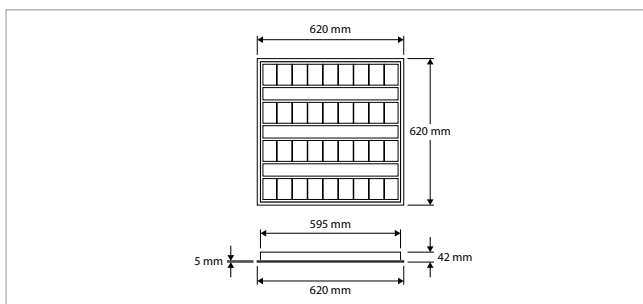

PRO-OFFICE - LUMINAIRE ENCASTRÉ - CARRÉ - 620 x 620 x H 42 mm - MAX. 35 W - BLANC

VERSION	COULEUR DE LA LUMIÈRE	IRC	RÉGLAGE ACTUEL (mA)	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE* (W)	FLUX LUMINEUX* (lm)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (lm/W)	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011104	☑
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011105	-
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4470	128	40011106	-
DALI + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4470	128	40011107	-

*) Les données des colonnes 'Flux lumineux' et 'Puissance absorbée' du tableau ci-dessus s'appliquent au réglage CCT 4 000 K.
Le flux lumineux au réglage CCT de 3 000 K ou 3 500 K peut être obtenu en multipliant une valeur correspondante du tableau par 0,96 et 0,98 respectivement.


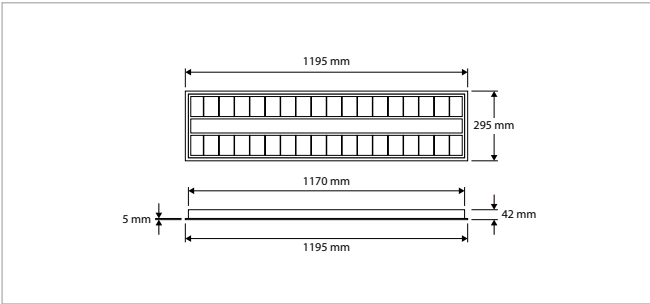


PRO-OFFICE - LUMINAIRE ENCASTRÉ - RECTANGULAIRE - 295 x 1195 x H 42 mm - MAX. 35 W - BLANC

VERSION	COULEUR DE LA LUMIÈRE	IRC	RÉGLAGE ACTUEL (mA)	CONSUMMATION ÉLECTRIQUE* (W)	FLUX LUMINEUX* (lm)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (lm/W)	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011110	☑
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011111	-
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4466	128	40011112	-
DALI + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4466	128	40011113	-



VERSION
ALLEMANDE/
AUTRICHIENNE

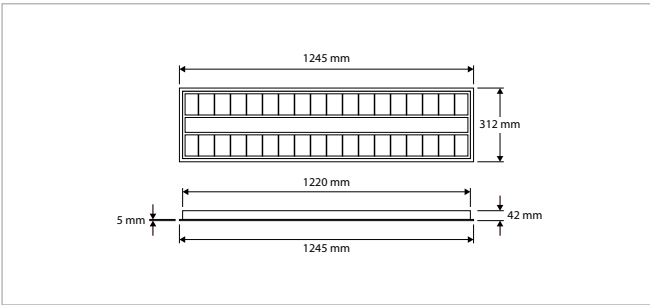

PRO-OFFICE - LUMINAIRE ENCASTRÉ - RECTANGULAIRE - 312 x 1245 x H 42 mm - MAX. 35 W - BLANC

VERSION	COULEUR DE LA LUMIÈRE	IRC	RÉGLAGE ACTUEL (mA)	CONSUMMATION ÉLECTRIQUE* (W)	FLUX LUMINEUX* (lm)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (lm/W)	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011114	☑
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011115	-
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4466	128	40011116	-
DALI + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (fixe)	35	4466	128	40011117	-

*) Les données des colonnes 'Flux lumineux' et 'Puissance absorbée' du tableau ci-dessus s'appliquent au réglage CCT 4 000 K.
Le flux lumineux au réglage CCT de 3 000 K ou 3 500 K peut être obtenu en multipliant une valeur correspondante du tableau par 0,96 et 0,98 respectivement.

PRO-OFFICE - ACCESSOIRES - SYSTÈME DE CONNEXION GST18/3 POUR LES LUMINAIRES ENCASTRÉS # 4001110x / 4001111x

DESCRIPTION	ART. NO.	STOCK
Câble d'alimentation avec fiche Euro - 200 cm - 2 x 0,75 mm ² - Dénudé / avec embouts	41066900	☑
Câble d'alimentation avec fiche Schuko - 200 cm - 2 x 1,5 mm ² - Dénudé / avec embouts	41066921	☑
Câble d'alimentation avec fiche Schuko + GST18/3 Femelle - 200 cm - 3 x 1,5 mm ²	41066924	☑
Fiche de câble avec GST18/3 Mâle - 300 cm - 3 x 1,5 mm ² - Dénudé / avec embouts	41066912	☑
Câble de couplage avec GST18/3 Mâle + Femelle - 300 cm - 3 x 1,5 mm ²	41066933	☑
Répartiteur en T - GST18/3 - 2 x Femelle, 1 x Mâle	41066990	☑



41066900



41066921



41066924



41066912



41066933



41066990



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

Brand of Nedelko Group

PLUS D'INFORMATIONS
SUR PRO-OFFICE
EN LIGNE :



Version: 1.1 - 2025-02

Nedelko B.V. porte la plus grande attention à son catalogue, la fiabilité et l'actualité des informations qui y figurent. Malgré tous les soins, des inexactitudes et omissions ne peuvent pas toujours être évitées. Nedelko B.V. n'est pas responsable des erreurs ou des inexactitudes. Pour les informations les plus récentes, veuillez contacter notre service commercial.