


PROLUMIA®

PRO-OFFICE

OPBOUW- EN INLEGARMATUREN

NIEUWE GENERATIE,
VOORZIEN VAN MODERNE
TECHNOLOGIE EN
INNOVATIEVE FUNCTIES

VEELZIJDIG VERLICHTINGSARMATUUR
MET EEN KLASSIEKE UITSTRALING,
VOORZIEN VAN HEDENDAAGSE TECHNIEK
EN INNOVATIEVE FUNCTIES

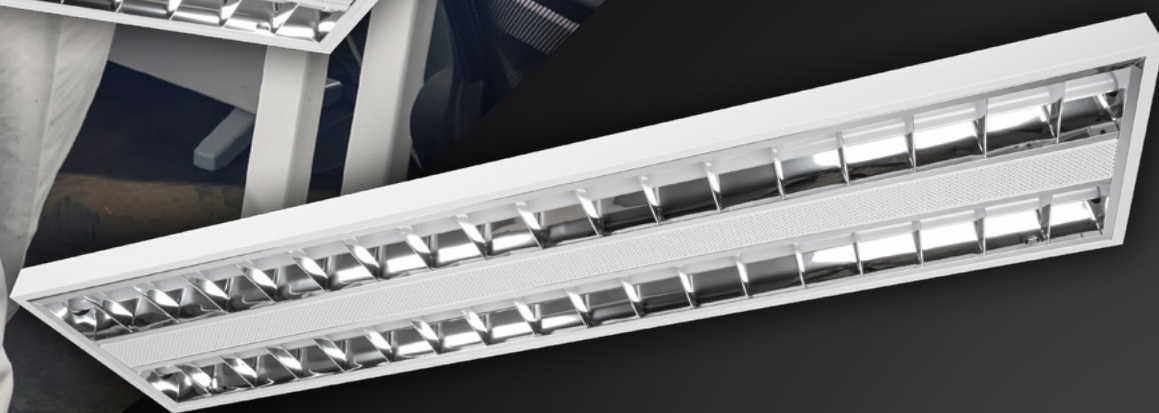



PRO-OFFICE OPBOUW- EN INLEGARMATUREN

VEELZIJDIG VERLICHTINGS-
ARMATUUR MET EEN KLASSIEKE
UITSTRALING, VOORZIEN VAN
HEDENDAAGSE TECHNIEK EN
INNOVATIEVE FUNCTIES

Het Pro-Office armatuur behoudt zijn traditionele looks maar is onderhuids volledig vernieuwd. Het armatuur biedt voordelen zoals een hoog lichtrendement, een lange levensduur en is voorzien van nieuwe functies zoals de instelbare lichtkleur en de lichtoutput die op vier helderheidsniveaus ingesteld kan worden. Versies voorzien van noodunit en/of DALI-driver maken de productlijn compleet. Dit alles maakt de Pro-Office veelzijdig, flexibel en breed inzetbaar. Pro-Office is de ideale vervanger van T5/T8-fluorescentiepanelen en voldoet bovendien aan de verlichtingseisen voor beeldschermwerkplekken (UGR <19). De vernieuwde Pro-Office levert zowel energie-efficiëntie als visueel comfort en biedt dus ook een uitstekende oplossing voor algemene verlichting in utiliteitsprojecten.

MEER INFO OVER
PRO-OFFICE ONLINE:



KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- Universeel toepasbare opbouwversies in 3 formaten
- Inlegvarianten voor systeemplafonds verkrijgbaar in 4 formaten
- Ook verkrijgbaar met geïntegreerde noodunit en/of DALI-driver
- Voldoet aan de norm voor werkplekverlichting (UGR <19)
- Aanzienlijk verbeterd lichtrendement, nu tot 129 lm/W
- Lichtstroom van Standaard- (+ Noodunit) versies instelbaar op 4 niveaus
- Lichtkleur naar wens te personaliseren op 3000, 3500 of 4000 K
- Inlegvarianten standaard voorzien van GST18/3 aansluiting



ALGEMENE SPECIFICATIES

Type armatuur	Opbouw- en inlegarmaturen
Installatie	(Systeem)plafonds
Installatieomgeving	Indoor
Verlichtingsdoel	Algemene verlichting, NEN-EN 12464-1
Armatuurversies	Opbouw- (3 formaten) / inlegarmaturen (4 formaten)
Optionele accessoires	GST18/3 aansluitsysteem
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
AC-spanning & frequentie	220-240 V AC 50-60 Hz
Type driver	Constant current
Driver-opties	Aan / Uit of DALI-dimbaar
Type lichtbron / lichtuittrede	LED (type SMD 2835) / direct
Opgenomen vermogen	15 - 42 W (+ 3 W met noodunit)
Lichtstroom (range)	1.850 - 5.238 lm
Lichtstroom regelbaar	4 instellingen (behalve DALI-versies)
Lichtkleur (CCT)	3000 / 3500 / 4000 K
Lichtkleur (CCT) regelbaar	3 posities
Kleurweergave-index	Ra >80
Optiek	Diffusor + lamellenoptiek
Verlichtingshoek	75°, symmetrisch
Verblindingsfactor	UGR <19
Beschermingsgraad	IP20
Mediaan nuttige levensduur	L80 >100.000 uren
Bedrijfstemperatuur	-15°C tot +45°C
Materiaal	Metaal / kunststof
Kleur / afwerking	Wit / fijnstructuur afwerking
Certificering	CE
Garantieduur	5 jaar (3 jaar op noodbatterij)

TOEPASSINGEN



Beeldschermwerkplekken in kantoren en scholen, ziekenhuizen, algemene ruimtes, representatieve ruimtes, aula's, gangen, hallen, etc.



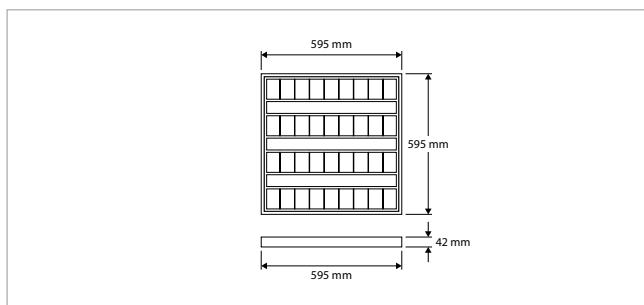

PRO-OFFICE - OPBOUWARMATUUR - VIERKANT - 595 x 595 x H 42 mm - MAX. 35 W - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	STROOMINSTELLING (mA)	OPGENOMEN VERMOGEN* (W)	LICHTSTROOM* (lm)	LICHTRENDEMENT (lm/W)	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011150	☑
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
Standaard + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011151	-
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4470	128	40011152	-
DALI + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4470	128	40011153	-


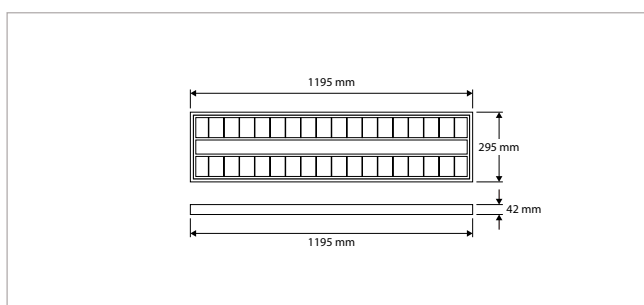


PRO-OFFICE - OPBOUWARMATUUR - RECHTHOEKIG - 295 x 1195 x H 42 mm - MAX. 35 W - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	STROOMINSTELLING (mA)	OPGENOMEN VERMOGEN* (W)	LICHTSTROOM* (lm)	LICHTRENDEMENT (lm/W)	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011160	☑
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
Standaard + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011161	-
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4466	128	40011162	-
DALI + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4466	128	40011163	-

*) Gegevens in de kolommen 'Lichtstroom' en 'Opgenomen vermogen' in bovenstaande tabel gelden voor CCT-instelling 4000 K.

De lichtstroom bij CCT-instelling 3000 K of 3500 K kan afgeleid worden door een corresponderende waarde uit de tabel te vermenigvuldigen met respectievelijk 0,96 en 0,98.


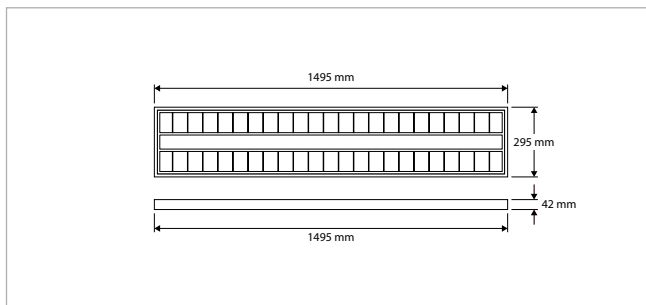


PRO-OFFICE - OPBOUWARMATUUR - RECHTHOEKIG - 295 x 1495 x H 42 mm - MAX. 42 W - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	STROOMINSTELLING (mA)	OPGENOMEN VERMOGEN* (W)	LICHTSTROOM* (lm)	LICHTRENDEMENT (lm/W)	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	610	25	3126	125	40011170	☑
			778	32	3975	124		
			896	37	4610	125		
			1030	42	5233	125		
Standaard + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	610	25	3126	125	40011171	-
			778	32	3975	124		
			896	37	4610	125		
			1030	42	5233	125		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1030 (vast)	42	5233	125	40011172	-
DALI + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1030 (vast)	42	5233	125	40011173	-



*) Gegevens in de kolommen 'Lichtstroom' en 'Opgenomen vermogen' in bovenstaande tabel gelden voor CCT-instelling 4000 K.
De lichtstroom bij CCT-instelling 3000 K of 3500 K kan afgeleid worden door een corresponderende waarde uit de tabel te vermenigvuldigen met respectievelijk 0,96 en 0,98.



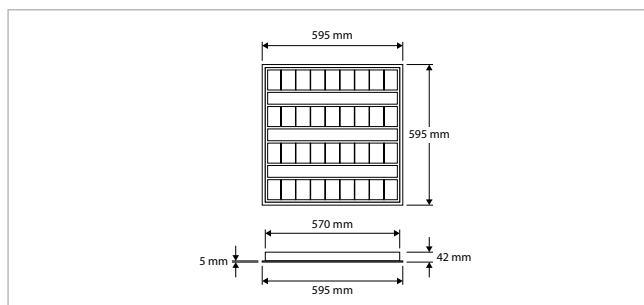

PRO-OFFICE - INLEGARMATUUR - VIERKANT - 595 x 595 x H 42 mm - MAX. 35 W - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	STROOMINSTELLING (mA)	OPGENOMEN VERMOGEN* (W)	LICHTSTROOM* (lm)	LICHTRENDEMENT (lm/W)	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011100	☑
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
Standaard + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011101	-
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4470	128	40011102	-
DALI + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4470	128	40011103	-


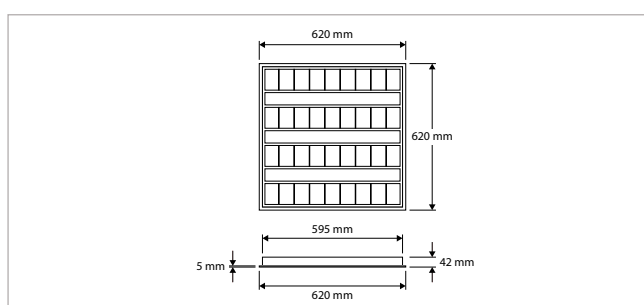


PRO-OFFICE - INLEGARMATUUR - VIERKANT - 620 x 620 x H 42 mm - MAX. 35 W - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	STROOMINSTELLING (mA)	OPGENOMEN VERMOGEN* (W)	LICHTSTROOM* (lm)	LICHTRENDEMENT (lm/W)	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011104	☑
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
Standaard + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1925	128	40011105	-
			504	22	2835	129		
			672	30	3810	127		
			840	35	4470	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4470	128	40011106	-
DALI + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4470	128	40011107	-



*) Gegevens in de kolommen 'Lichtstroom' en 'Opgenomen vermogen' in bovenstaande tabel gelden voor CCT-instelling 4000 K.

De lichtstroom bij CCT-instelling 3000 K of 3500 K kan afgeleid worden door een corresponderende waarde uit de tabel te vermenigvuldigen met respectievelijk 0,96 en 0,98.

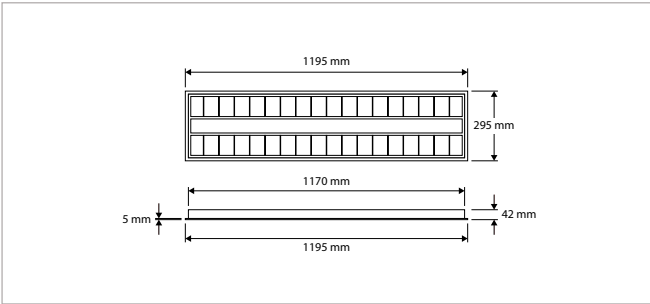

PRO-OFFICE - INLEGARMATUUR - RECHTHOEKIG - 295 x 1195 x H 42 mm - MAX. 35 W - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	STROOMINSTELLING (mA)	OPGENOMEN VERMOGEN* (W)	LICHTSTROOM* (lm)	LICHTRENDEMENT (lm/W)	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011110	☑
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
Standaard + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011111	-
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4466	128	40011112	-
DALI + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4466	128	40011113	-

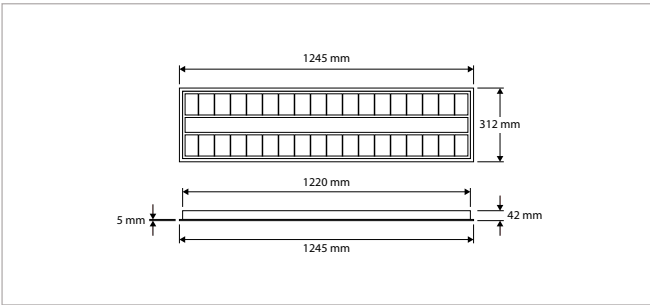

PRO-OFFICE - INLEGARMATUUR - RECHTHOEKIG - 312 x 1245 x H 42 mm - MAX. 35 W - WIT

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	STROOMINSTELLING (mA)	OPGENOMEN VERMOGEN* (W)	LICHTSTROOM* (lm)	LICHTRENDEMENT (lm/W)	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011114	☑
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
Standaard + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	336	15	1923	128	40011115	-
			504	22	2832	129		
			672	30	3806	127		
			840	35	4466	128		
DALI	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4466	128	40011116	-
DALI + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	840 (vast)	35	4466	128	40011117	-

*) Gegevens in de kolommen 'Lichtstroom' en 'Opgenomen vermogen' in bovenstaande tabel gelden voor CCT-instelling 4000 K.
De lichtstroom bij CCT-instelling 3000 K of 3500 K kan afgeleid worden door een corresponderende waarde uit de tabel te vermenigvuldigen met respectievelijk 0,96 en 0,98.

PRO-OFFICE - ACCESSOIRES - GST18/3 AANSLUITSYSTEEM T.B.V. INLEGARMATUREN # 4001110x / 4001111x

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Netsnoer met Eurosteker - 200 cm - 2 x 0,75 mm ² - incl. adereindhulzen	41066900	⊙
Netsnoer met Schuko-steker - 200 cm - 2 x 1,5 mm ² - incl. adereindhulzen	41066921	⊙
Netsnoer met Schuko-steker + GST18/3 female - 200 cm - 3 x 1,5 mm ²	41066924	⊙
Kabelsteker met GST18/3 male - 300 cm - 3 x 1,5 mm ² - incl. adereindhulzen	41066912	⊙
Koppelsnoer met GST18/3 male + female - 300 cm - 3 x 1,5 mm ²	41066933	⊙
T-Splitter - GST18/3 - 2 x female, 1 x male	41066990	⊙



41066900



41066921



41066924



41066912



41066933



41066990



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

Brand of Nedelko Group

**MEER INFO OVER
PRO-OFFICE ONLINE:**



Versie: 1.1 - 2025-02

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.