


aansluitklem

## URS RK1-240mm<sup>2</sup>

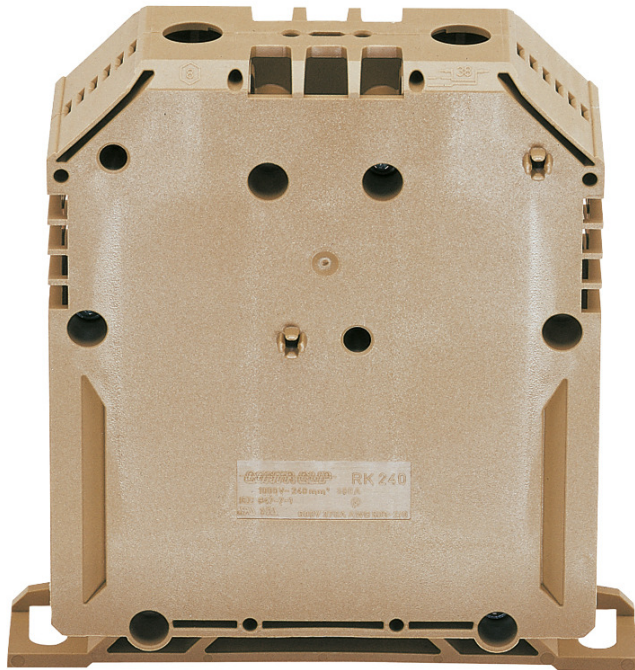

### URS RK1-240mm<sup>2</sup>

**aansluitklem**

Artikelnummer: 67074001

Afmetingen: 36 x 109 x 112,8 mm

Aansluitklem, 1-polig, koppelbaar, voor een- en meeraderige kabels en voor gelamelleerd railkoper

**Ombouwset naar 5-polig 1-polig**

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	750 V
Doorslagspanning AC:	1000 V
Nominaal aansluit vermogen:	240 mm <sup>2</sup>
Nominale stroom:	380 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	37 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	2
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (min):	70 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig zonder adereindhuls (max):	240 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (min):	70 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijnradig met adereindhuls (max):	185 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	240 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm <sup>2</sup>
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	240 mm <sup>2</sup>

### Afmetingen

Breedte:	36 mm
Lengte:	109 mm
Hoogte:	112.8 mm
Gewicht:	0.3634 kg

## Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
--------------------------------------	----

## Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	20 Nm
-------------------------------	-------

## Sales Information

EAN:	4013902859320
ETIM-klasse:	EC000897
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast
--------------------	-------------