


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT MultiControlModular S0.3-16.0		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:	Type: EMCM-S0.3-16.0	

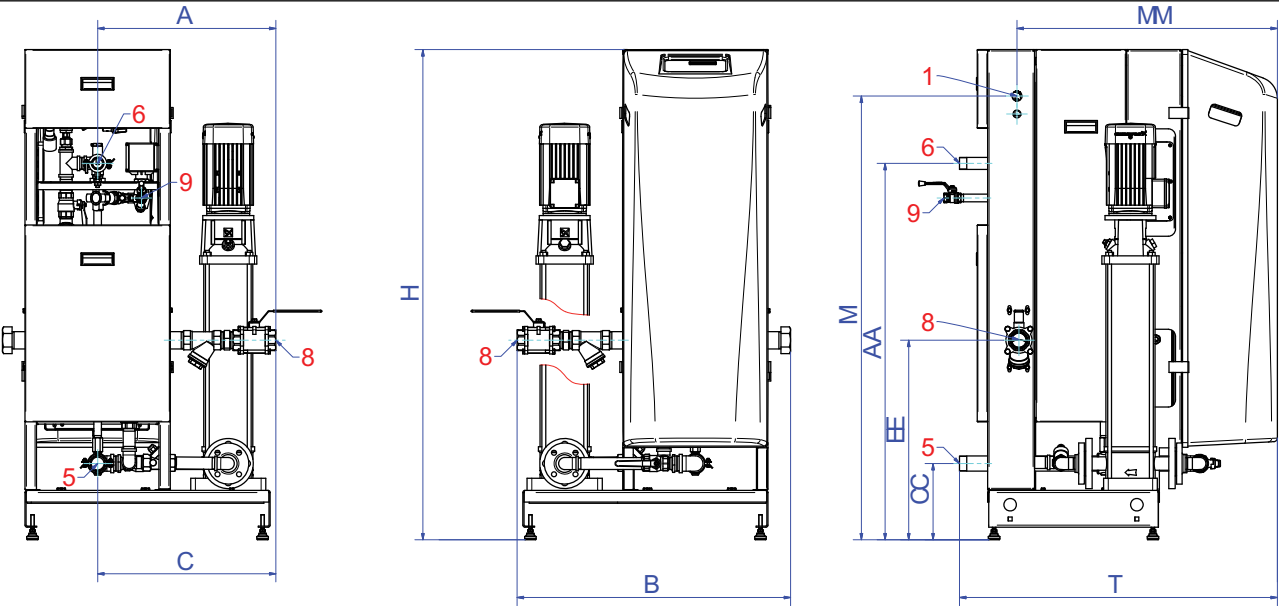

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1370 mm
Min. Betriebsdruck:	8,0 bar-g	Breite:	764 mm
Ablass:	16,0 bar-g	Tiefe:	888 mm
Max. Betriebsdruck:	25,0 bar-g	A	498 mm
Max. Temperatur:	70 °C	AA	1240 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	B	764 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	C	498 mm
Qualitätskontrolle		CC	213 mm
Funktionstest:	ja	EE	558 mm
Testmedium:	Wasser	H	1370 mm
Hochspannungstest:	ja	M	1240 mm
Zertifikat:	nein	MM	728 mm
CE-Kennzeichnung:	ja	T	888 mm
Materialzertifikate:	nein	Leergewicht (circa):	140 kg
Werkstoffe		Anschlüsse	
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	1. Nachfüllen	Rp1/2
Pumpe:	AISI316	5. Saugleitung	R5/4
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig	6. Ausblaseleitung	R1
	1 x 100%	8. Ausdehnung Druckleitung	Rp6/4
Überströmventil(e)	1 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[3x] 400V~/50Hz		
Energieverbrauch:	1,3 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten