


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH MultiControlModular S0.3-16.0		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:	Type: EMCM-S0.3-16.0	

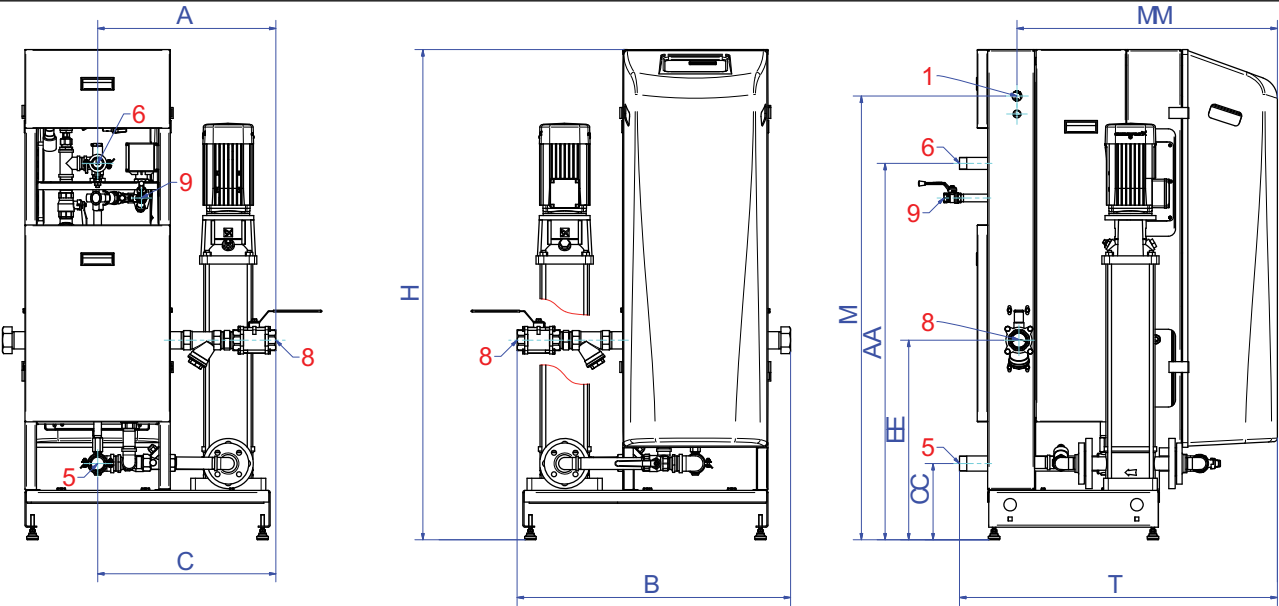

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	1370 mm
Pression du Système min.:	8,0 bar-g	Largeur:	764 mm
Discharge:	16,0 bar-g	Profondeur:	888 mm
Pression du Système max.:	25,0 bar-g	A	498 mm
Température max.:	70 °C	AA	1240 mm
Température d'entourage:	0 - 40 °C	B	764 mm
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C	C	498 mm
Contrôle de qualité		CC	213 mm
Test de fonction:	oui	EE	558 mm
Liquide d'essai:	Eau	H	1370 mm
Test de haute tension:	oui	M	1240 mm
Certification de test:	non	MM	728 mm
CE-marquage:	oui	T	888 mm
Certifications des Matériaux:	non	Poids à vide (environ):	140 kg
Matériaux de construction		Connections	
Conduites / raccords:	Cuivre/Laiton	1. Remplir	Rp1/2
Pompe:	AISI316	suction pipe	R5/4
Pompe principale:	Vertical multiple	overflow pipe	R1
	1 x 100%	Exp. pressure pipe	Rp6/4
Overflow valve(s)	1 x 100%		
Couvercle:	Tôle galvanisée		
Couleur:	Jaune (RAL 1003)		
Raccordement électrique			
Voltage:	[3x] 400V~/50Hz		
Consommation énergétique:	1,3 kW		
Degré de protection:	IPX4D		

Sous réserve de modifications