lege behuizing

# TK PC 1813-6f-tm



## TK PC 1813-6f-tm

**lege behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 13701501
Afmetingen: 180 x 130 x 63 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polycarbonaat, glasvezelversterkt , gecertificeerd conform UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakbestendigheid), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Polycarbonaat, glasvezelversterkt , grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, uitbreekmembranen, M12/M16/M20/M25/M32, (14 zijkant)**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | transparant |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 180 mm |
| Lengte: | 130 mm |
| Hoogte: | 63 mm |
| Gewicht: | 0.345 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm |
| Koppelbaar: | ja |
| Type bovendeel: | Deksel |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902317424 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Klasse: | DLG (ammoniakbestendigheid) |
| Klasse: | DNV (klasse: schepen en offshore-installaties) |

## Toebehoren

89602001 - MABF 100-1 - Mast-/buisbevestigingsset

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set

19000101 - HBA - Snelopener

19501101 - TK MPI-1813 - montageplaat


19701101 - TK MPS-1813 - montageplaat

19715401 - TS 15-154 - DIN-rail

19814401 - NS 35-144 - DIN-rail

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

## Kabelwartel

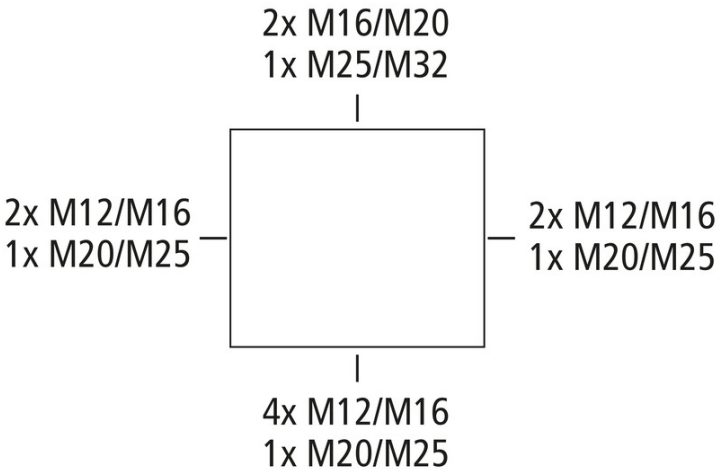


Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299