

Mi 0310

- Lege behuizing
- Afmetingen H x B x D: 450 x 300 x 214 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.
U_i = 1500 V	d.c.

De waarde U_i = 1500 V geldt voor het product in de af-fabriektoestand met aan alle zijden gemonteerde aanbouwflenzen zonder voorgestanste uitsparingen (Mi FP 15 of Mi FP 20). Voor eventueel gebruikte kabelinvoersystemen moet het bewijs afzonderlijk worden geleverd.

Beschermingsklasse: II

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Aanrakingsbeveiliging volgens DIN EN IEC 61439 door kastdeksel vervuld

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
Combineerbaar:	Ja
IP-beschermingsklasse:	IP65
Slagvastheid:	IK08

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	450 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	214 mm
Nettogewicht:	3.075 kg
montagehoogte:	425 mm
montagebreedte:	275 mm

inbouwdiepte:

Uitvoering	Diepte
zonder	195 mm
Montageplaat	191 mm
DIN-rail	180 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000004
EAN:	4012591650041
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

OFFERTEKSTEN

Isolerend omhulde laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandopbouw. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische invloeden op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeenvrij en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabricaat: HENSEL Mi-verdeler.
Lege kast met transparant deksel. Beschermingsgraad: IP 65 conform IEC 60 529. Buitenmaten HxBxD 450 x 300 x 214 mm


Verliesvermogen


vermogensdissipatiecapaciteit:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 1.8 W	1 K

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

TEKENINGEN

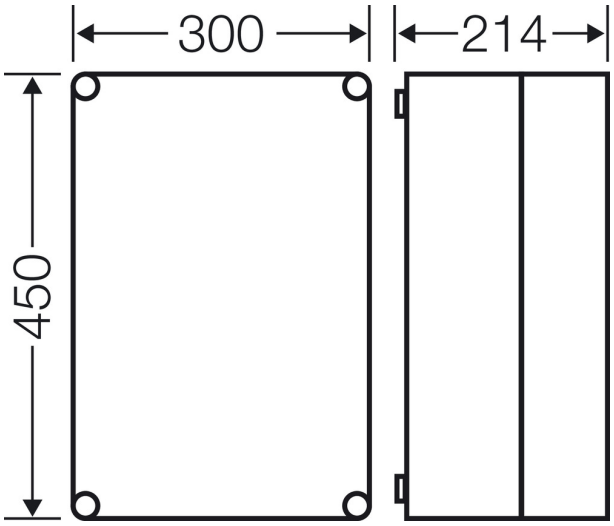

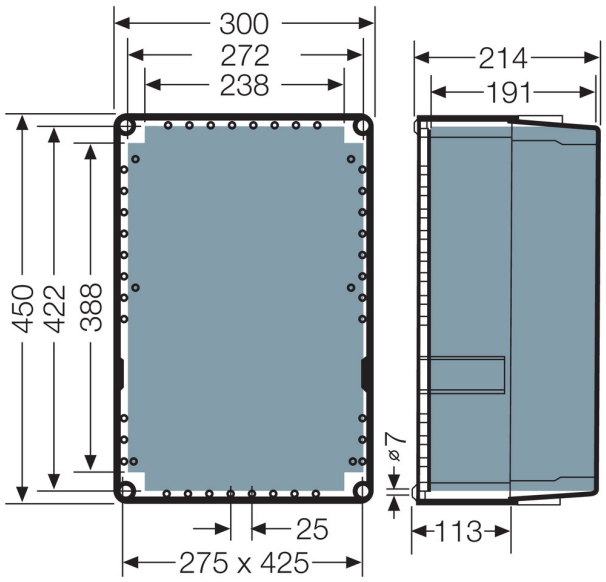

2xM20,10xM25
1xM32/40

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

1xM20, 4xM25
1xM32/40
3xM40/50

2xM20
10xM25,1xM32/40

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0