# Technisch specificatieblad

## Combibeveiliging 2in1 voor camerasystemen CCTV

## Artikelnummer: 5081070




Combi-beveiliging voor IP-based TV/camerasystemen

- Beveiliging van energie- en data-interface met slechts één apparaat
- In aluminium behuizing
- Eenvoudige montage met tussenstekker
- Tweetraps beveiligingsschakeling
- 3-polige aansluiting voor de energievoorziening
- RJ45-aansluiting voor de data-interface
- Met LED-bedrijfsindicatie (OS)
- Incl. DIN-railmontageset

Toepassing: voor beveiliging van CCTV, videosignalen, (IP-)camera's resp. TV-toestellen

LPZ 0→2 | Cat 5 | TV

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5081070 |
| Type | PND-2in1-C-OS |
| Omschrijving 1 | Combibeveiliging 2in1 |
| Omschrijving 2 | voor analoge CCTV |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 230V |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 27 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,4562 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Combibeveiliging 2in1 voor camerasystemen CCTV


## Artikelnummer: 5081070

### Afmetingen

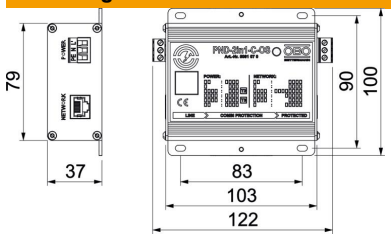


| | |
|---|---|
| Lengte | 122,5 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 37,1 mm |

### Technische gegevens

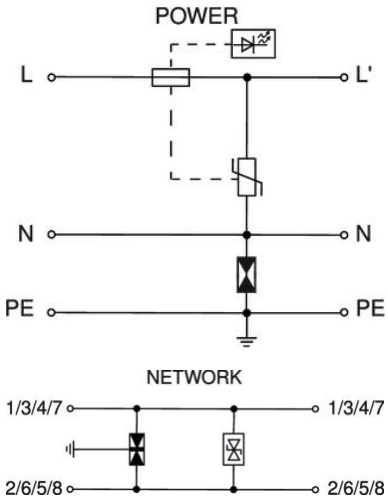


| | |
|---|---|
| Aarding via: | aansluitkabel/DIN-rail |
| Frequentiebereik min. | 0 |
| Grensfrequentie | 100 MHz |
| Maximale continuspanning (L-N) | 255 V |
| Maximale continuespanning AC | 5,65 V |
| Maximale continuspanning DC | 8 V |
| Impulsstroom (10/350) | 0,5 kA |
| Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
| Nullastspanning | 10 kV |
| LPZ | 1→3 |
| Maximale afleidstootstroom (8/20 µs) | 10 kA |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) | 5 kA |
| Nominale belastingsstroom | 10 A |
| Testnorm | IEC 61643-21 |
| ROHS-conform | ja |
| Afscherming aansluiting | ja |
| Afscherming | direct |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Beschermingsniveau | <1,3 kV |
| Beschermingsniveau ader - ader | <40 V |
| Beschermingsniveau ader - aarde | <450 V |
| SPD volgens EN 61643-11 | Type 2+3 |
| SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1 | klasse II+III |
| SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21 | klasse I+II+III / D1+C2+C1 |
| Steeksysteem | RJ45 8(8) |
| Piekstroombestendigheid ader - ader | C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs) |
| Piekstroombestendigheid ader - aarde | C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs) |
| Temperatuurbereik max. | 80 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |