


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT TopControlModular S9.1-14.9		SPIROTECH 
Kunde: Projekt: Referenz:		Type: ETCM-S9.1-14.9

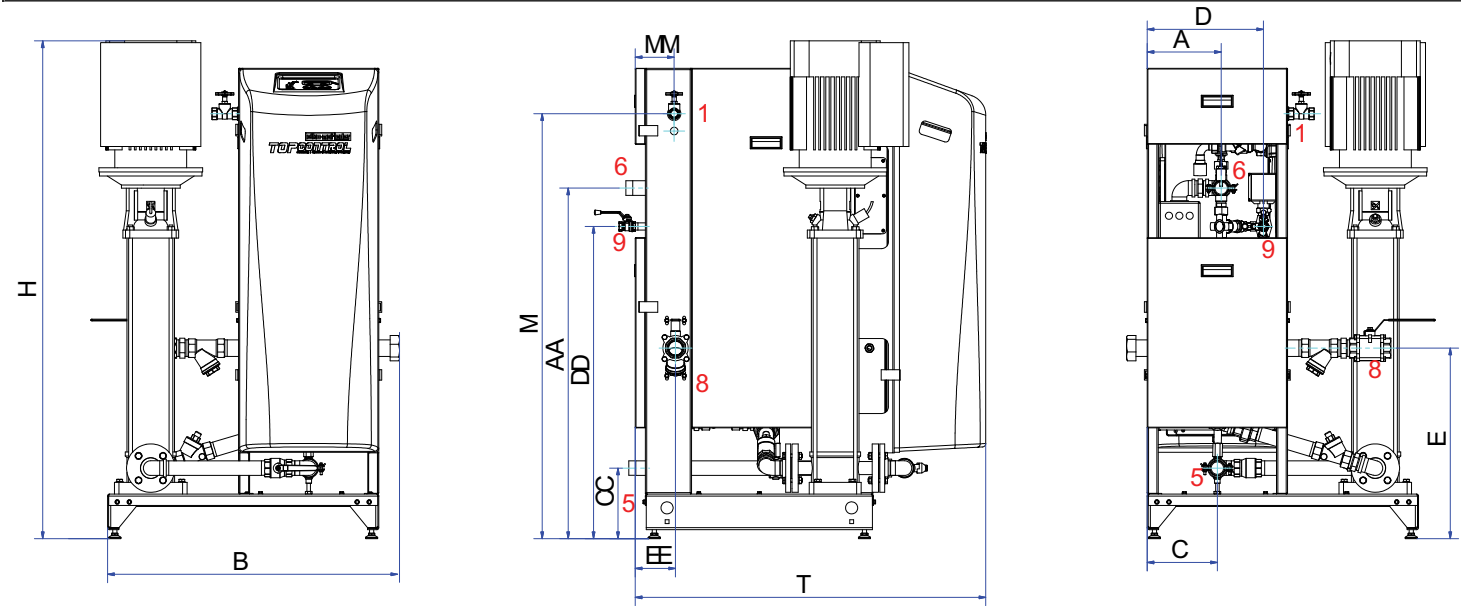

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	1361 mm
Min. Betriebsdruck:	4,0 bar-g	Breite:	845 mm
Ablass:	14,9 bar-g	Tiefe:	1014 mm
Max. Betriebsdruck:	16,0 bar-g		
Max. Temperatur:	70 °C	A	214 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	AA	1014 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	B	845 mm
		C	203 mm
		CC	204 mm
		D	337 mm
		DD	903 mm
		E	551 mm
		EE	117 mm
		H	1361 mm
		M	1229 mm
		MM	113 mm
		T	1014 mm
		Leergewicht (circa):	199,8 kg
Qualitätskontrolle		Anschlüsse	
Funktionstest:	ja	1. Nachfüllen	Rp1/2 Rp3/4
Testmedium:	Wasser	5. Saugleitung	R5/4
Hochspannungstest:	ja	6. Ausblaseleitung	R5/4
Zertifikat:	nein	8. Ausdehnung Druckleitung	Rp6/4
CE-Kennzeichnung:	ja	9.	Rp1/2
Materialzertifikate:	nein		
Werkstoffe			
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing		
Pumpe:	AISI316		
Hauptpumpe:	vertikal mehrstufig		
	1 x 100%		
Überströmventil(e)	1 x 100%		
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Elektroanschluss			
Spannung:	[3x] 400V~/50Hz		
Energieverbrauch:	3,2 kW		
Schutzart:	IPX4D		

Änderungen vorbehalten