

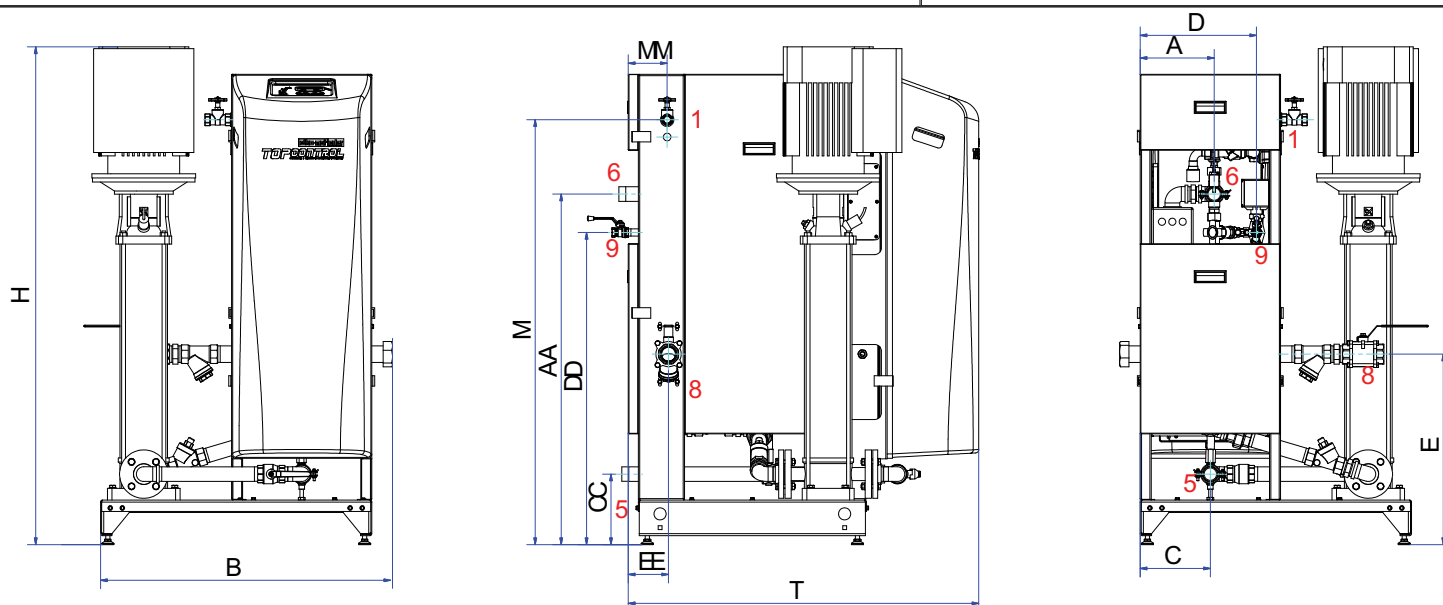
TopControlModular S9.1-14.9

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: **ETCM-S9.1-14.9**


Ontwerp criteria

Medium: Water / glycol (max.40%)

Minimale systeemdruk: 4,0 bar-g

Uitlaat: 14,9 bar-g

Maximale systeemdruk: 16,0 bar-g

Maximale temperatuur: 70 °C

Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C

bijvulvloeistof: 0 - 70 °C

Kwaliteitscontrole

Ontluchtingstest: ja

Testmedium: Water

Hoogspanningstest: ja

Testcertificaat: nee

CE-markering: ja

Materiaalcertificaten: nee

Constructiematerialen

Leidingen / verbindingen: Koper/Messing

Pomp: AISI316

Hoofdpomp: Verticaal meertraps

1 x 100%

Overstortklep(pen) 1 x 100%

Mantel: Gegalvaniseerd plaatstaal

Kleur: Geel (RAL 1003)

Electrische aansluiting

Spanning: [3x] 400V~/50Hz

Energieverbruik: 3,2 kW

Beschermingsgraad: IPX4D

Afmetingen

Hoogte: 1361 mm

Breedte: 845 mm

Diepte: 1014 mm

A 214 mm

AA 1014 mm

B 845 mm

C 203 mm

CC 204 mm

D 337 mm

DD 903 mm

E 551 mm

EE 117 mm

H 1361 mm

M 1229 mm

MM 113 mm

T 1014 mm

Ledig gewicht (circa): 199,8 kg

Aansluitingen

1. Bijvullen Rp1/2 Rp3/4

5. Aanzuig leiding R5/4

6. Overstort leiding R5/4

8. Exp. Druk leiding Rp6/4

9. Rp1/2