

Technisch specificatieblad

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1104568



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1104568
Type	CML3518P1000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 17 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	1000x35x18
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	73,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,7217 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen

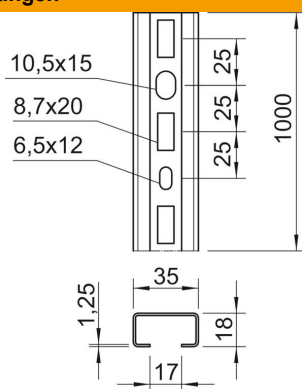

Lengte	1.000 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L	1.000 mm

Technisch specificatieblad

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1104568



Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	ja
Materiaaldikte	1,25 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Roestvast staal, gebeitst	nee
Sleufbreedte	17 mm
Statische waarde A	0,88 cm ²
Statische waarde Iy	0,41 cm ⁴
Statische waarde Iz	1,81 cm ⁴
Statische waarde Wy	0,41 cm ³
Statische waarde Wz	1,03 cm ³