

Productinformatieblad

Specificaties



Magelis GTU - Premium Box voor Universal paneel - SD kaart 1 Gb

HMIG3U

EAN Code: 3606480687204

Hoofd

range of product	Harmony GTU
product or component type	Basiseenheid
device short name	Premium Box
bereik compatibiliteit	Harmony GTU
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC voeding

Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet TCP/IP met 2 RJ45 COM1 seriële verbinding RJ45 RS485, transmissiesnelheid: 110...115200 bit/s COM1 seriële verbinding RJ45 RS485, transmissiesnelheid: 187.5 kbit/s COM2 seriële verbinding SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmissiesnelheid: 110...115200 bit/s COM2 seriële verbinding SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmissiesnelheid: 187.5 kbit/s Auxiliary poort klemmenblok Uitbreidingsunit veldbuskaart USB 2.0 poort met 2 USB type A USB 2.0 poort mini B USB
protocol communicatiepoort	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
besturingssysteem	Harmony
softwarepakket	Vijeo Designer Run Time
processornaam	CPU RISC 600 MHz
dataopslagapparatuur	1 GB SD kaart
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
geheugenbeschrijving	256 MB RAM intern (2 x bord van 13 mm) 512 kB NVRAM backupgeheugen
type koeling	Natuurlijke convectie
width	188 mm
height	131 mm
depth	45 mm
net weight	0,9 kg

Omgeving

normen	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61132-2
--------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

productcertificaten	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL EAC ABS BV CCS DNV LR RINA UKCA UKEX
omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
pollution degree	2 conform aan IEC 61131-2 ed.3
relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
bedrijfshoogte	2000 m
trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform aan IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform aan IEC 61131-2
elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest niveau 3 conforming to IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,500 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	1,196 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	5,943 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	32,772 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1293

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

F-gasvrij Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)


Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

External Dimensions

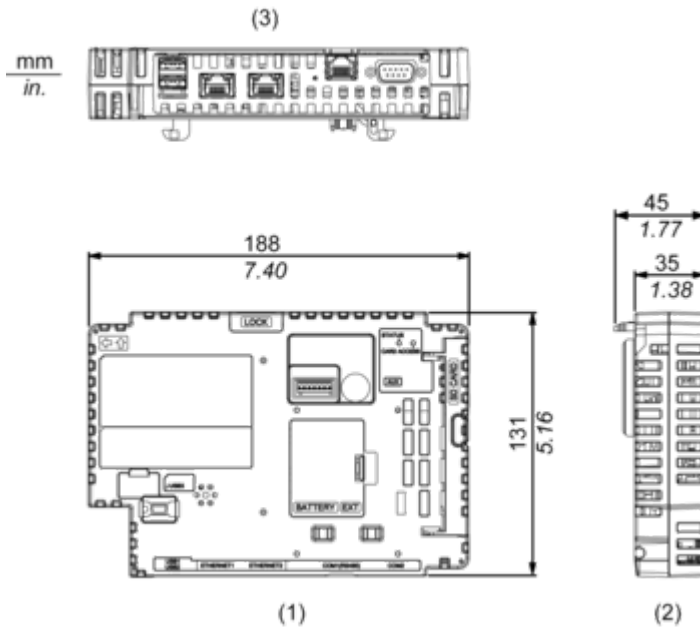

- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Image of product / Alternate images

Alternative



