




De System modulaire apparaten maken de creatie van oneindige combinaties van apparaten en platen mogelijk, met behulp van een complete serie die alle design-, functionele en installatiebehoeftes dekt. Kleuren en afwerkingen: satijn zwart, elegant en stijlvol. Ideaal voor inbouwoplossingen (voor rechthoekige en vierkante dozen), opbouwoplossingen en speciale toepassingen. De serie omvat besturingseenheden, contactdozen, onderbrekers, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, beveiliging en het comfort van uw huis.

|                                                           |                                                        |                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categorie                                                 | One-way switch                                         | Drukknop                                          | Met vervangbare neutrale lens |
| Symbol                                                    | -                                                      | Kleur                                             | Zwart                         |
| Omschrijving                                              | 1P - 16 AX verlicht                                    | Voltage                                           | 250 Vac                       |
| Signalerings unit                                         | Miniatuurlamp - fluorescerend - 230 Vac - 0,4 W - Rood | Standaard                                         | EN 60669-1                    |
| Weerstand bij testvoltage                                 | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut                     | Nominaal vermogen van 230V-ledlampen              | 200 W                         |
| Isolatieweerstand                                         | > 5 MOhm                                               | Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                 |
| Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 4000 op In 250 Vac cosφ=0,6                            | Thermodruk met kogel                              | 125 °C                        |
| Gloeidraadtest                                            | 850 °C                                                 | Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                        |
| Klem aandraagcapaciteit litzekabel (mm²)                  | min. 0,75 - max. 2x4                                   | Klem aandraagcapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5         |
| Aant. SYSTEEM modules                                     | 1                                                      | Materiaal                                         | Technopolymeer                |
| Electrocod                                                | 0130                                                   |                                                   |                               |

#### DIMENSIONAL

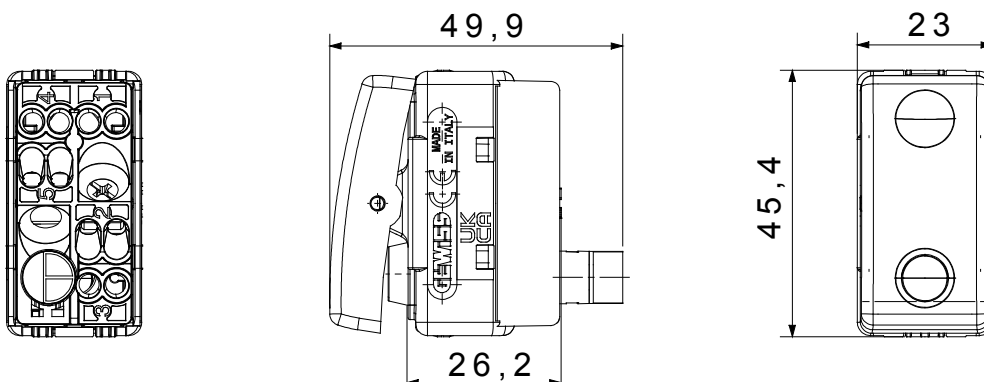

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

