

Inbouwcontactdoos TwinCONTACT

Bestelnr. 3385




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- rechte uitvoering

Technische informatie

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ampère            | 16 A                          |
| Polen             | 5 p                           |
| Voltage           | 400 V                         |
| Uurstand          | 6 h                           |
| Hertz             | 50-60 Hz                      |
| Aansluittechniek  | zonder schroeven, TwinCONTACT |
| Contacten         | standaard                     |
| Beschermingsgraad | IP44                          |
| Flens             | 75x75 mm                      |
| Bevestigingsgaten | 60x60 mm                      |
| Gewicht           | 156 g                         |
| Certificeringen   | VDE                           |

Tekeningen

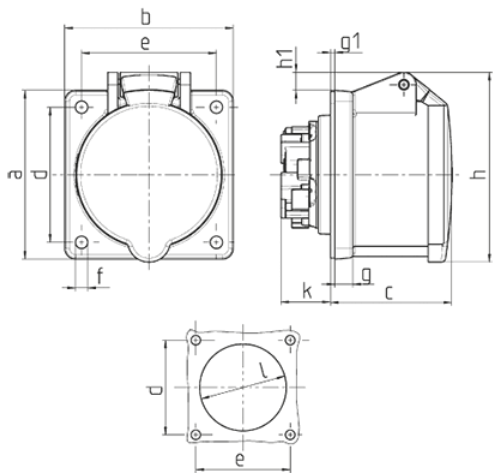

| Tekening                        |            | 16  |     |     | 32  |     |     |
|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 464                        | Amp. Polen | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm                     | a          | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                                 | b          | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                                 | c          | 53  | 53  | 54  | 64  | 64  | 64  |
|                                 | d          | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                                 | e          | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                                 | f          | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                                 | g.         | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                                 | g.1        | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                 | h          | 75  | 80  | 85  | 89  | 89  | 95  |
|                                 | h1         |     | 5   | 8   | 10  | 10  | 12  |
|                                 | k          | 22  | 22  | 22  | 28  | 28  | 28  |
| Kabelaansluiting<br>van/tot mm² | l          | 43  | 52  | 57  | 60  | 60  | 64  |
|                                 |            | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                                 |            | —4  | —4  | —4  | —6  | —6  | —6  |