


Productdatablad

3-gats universele SAT/CAI contactdoos, einddoos

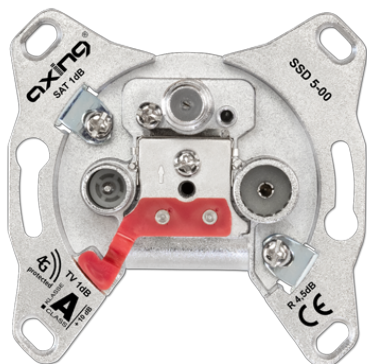

Artikelnr.

SSD 5-00

3-gats universele SAT/CAI contactdoos, einddoos

- CATV / SAT
- Retourkanaal-geschikt 5 ... 65 Mhz
- Verlengde F-connector female
- Op de Vodafone-lijst

Einddozen worden toegepast om de van de aftakking/splitter (CAI), multiswitch of SAT-LNB afkomstige, ontkoppelde leidingen af te sluiten (sterstructuur).

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 561 PLSAT ..

CD range: art.nr. CD 561 SAT ..

LS range: art.nr.: ..990 SAT ..

Technische gegevens

Afscherming conform EN 50083-2:	klasse A (+10 dB)
Ontkoppelingstype:	filterschakeling / richtkoppelingstechniek
Stam	
Frequentiebereik ingang:	5 ... 2200 MHz
Diameter binnengeleider:	0,63 ... 1,13 mm
Outer diameter cable:	4,7 ... 7,35 mm
TV-aansluiting	
Aansluitingstype:	IEC-connector male
Frequentiebereik:	109 ... 862 MHz / 5 ... 65 MHz
Aansluitdemping:	≤1,5 dB
Radio-aansluiting	
Aansluitingstype:	IEC-connector female
Frequentiebereik:	87,5 ... 108 MHz
Aansluitdemping:	≤4,5 dB
SAT-aansluiting	
Aansluitingstype:	F-connector female
Frequentiebereik:	950 ... 2200 MHz
Aansluitdemping:	≤1,5 dB
DC-doorvoer naar stam:	ja
Afmetingen (B x H x D):	68 x 68 x 39 mm