HENSEL



KG 9003 IN

IP 66

- KG lege behuizingen
- Voor montage van apparatuur op DIN-rail of montageplaat.
- Afmetingen H x B x D: 253 x 217 x 115 mm
- Inbouwmaat H x B x D: 205 x 182 x 95 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:	U_i = 1000 V
Beschermingsklasse:	II

vermogensdissipatiecapaciteit volgens DIN EN 60670-24:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 17.6 W	40 K

VERBINDINGSGEGEVENS

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Metrische uitbreekmaat	plaats kabelinvoer
6	metrische uitbreekpoorten	M20	muur boven+onder
2	metrische uitbreekpoorten	M25, M32	muur boven+onder
1	metrische uitbreekpoorten	M32, M40	muur boven+onder

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dekselafsluiting:	Gereedschapafsluiting
type dekking:	Scharnierdeksel
Transparante afdekking:	Nee
IP-beschermingsklasse:	IP66 IP-beschermingsklasse van de bijgevoegde Invoertulen 2x ESM 25: IP55, afdichtbereik 9 mm - 17 mm IP-beschermingsklasse van de bijgevoegde Invoertulen 1x ESM 32: IP55, afdichtbereik 9 mm - 23 mm
Slagvastheid:	IK08

maximale statische belasting:

montage-locatie	Gewicht
montageplaat / DIN rail	1.6 kg
deksel	1.6 kg

Materiaaldikte:

type behuizingwand	Materiaaldikte
deksel, Bodemdeel	3 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +60 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polystyrol
Temperatuurbestendigheid:	-25 °C tot +60 °C
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Nee

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	253 mm
Breedte:	217 mm
Diepte:	115 mm
Nettogewicht:	0.66 kg
montagehoogte:	205 mm
montagebreedte:	182 mm

inbouwdiepte:

Uitvoering	Diepte
Montageplaat	95 mm
DIN-rail	89 mm

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	EN 62208

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	33001002
EAN:	4012591110170
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85381000
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-10.0: -

OFFERTEKSTEN

Lege behuizing voor de inbouw van apparaten. Geschikt voor binnenruimten en beschermde installatie buitenshuis volgens DIN VDE 0100, deel 737. Voor omgevingstemperaturen van maximaal +40 °C en minimaal -5 °C, bij relatieve luchtvochtigheid 50 % bij +40 °C of 100 % bij +25 °C. Materiaal temperatuurbestendigheid van -25 °C tot +70 °C. Brandgedrag volgens VDE 0471, deel 2 - gloeidraadtest 750 °C. Materiaal: thermoplast, halogeen- en siliconenvrij. Kleur: grijs, RAL 7035. Fabrikaat: HENSEL KV / KG. Beschermingsgraad: IP 55 (ESM), IP 65 (AKM), met ondoorzichtig scharnierdeksel, verzegelbaar, afmetingen HxBxD 253 x 217 x 115 mm


Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Verliesvermogen


vermogensdissipatiecapaciteit:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 17.6 W	40 K

TEKENINGEN

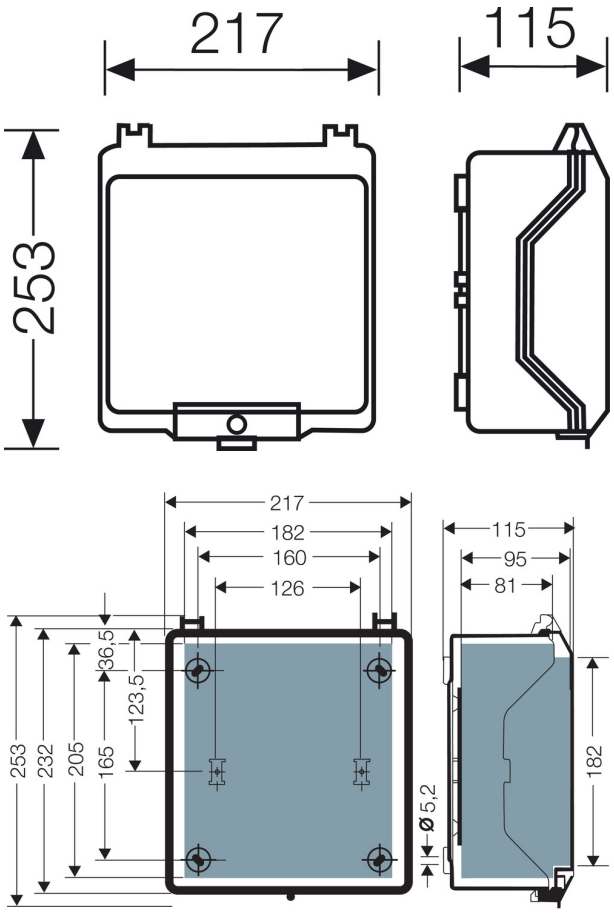

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

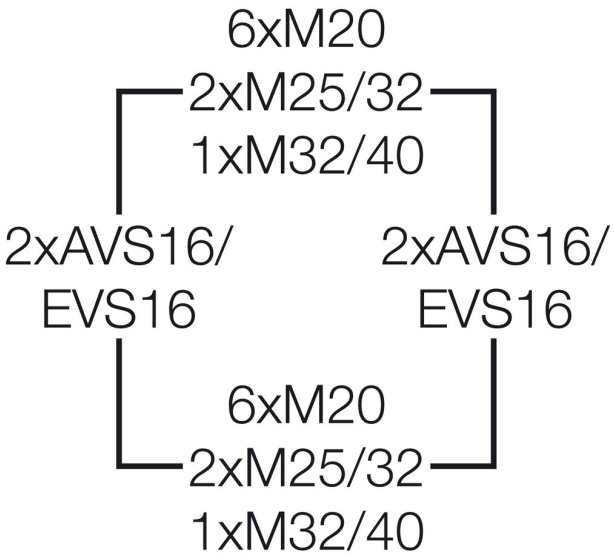

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0