

Pro Shower System Douchedrukker



OMSCHRIJVING


De Pro shower system douchedrukker is een veilige elektrische douchedrukker en kan toegepast in collectieve douche-systemen. De drukker is verkrijgbaar met een standaard douchetijd van 30 of 60 seconden. Daarnaast kan ook gekozen worden voor een ingebouwde spoeling van 72 uur. Naast gebruik in collectieve systemen kan de drukker ook geïnstalleerd worden als standalone. De douche installatie kan compleet gemaakt worden met verschillende Pro shower system producten waaronder magneetkleppen, douchekoppen en centraal thermostaten.

INSTALLATIE

De douchedrukker kan geïnstalleerd worden in een standaard elektra muur inbouwdoos. De bedrading kan dan eenvoudig door de elektrabuis boven het plafond gebracht worden.

WERKING

De Pro shower System douchedrukken werken volgens het Piëzo principe. Door een lichte druk op de douchedrukker uit te oefenen zal de drukker de magneetklep aansturen en kan er gedoucht worden. Na de standaard douchetijd zal de magneetklep weer sluiten en gaat de douche weer uit. De optionele 72 uur spoeling zorgt voor een spoeling, 72 uur na de laatste douchebeurt. De Douchedrukker is ook toe te passen in de legionellapreventie Shower Systems.

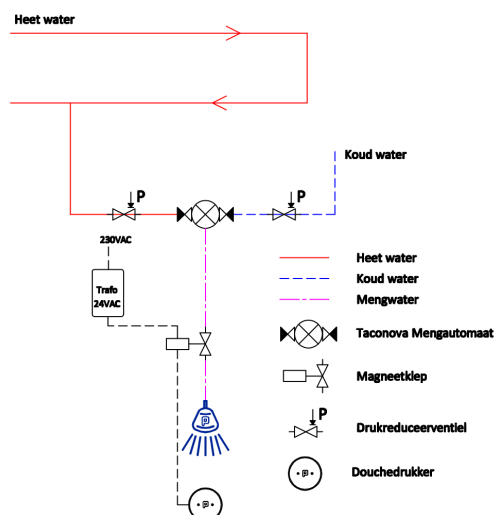

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Voedingspanning: 24Vac ^

Stroom: max. 1A

Looptijd: 30/60 seconden

Kabellengte: 2.25 Meter


Materiaal

Behuizing: Aluminium 6061 T

TYPE OVERZICHT PRO SHOWER DOUCHEDRUKKERS

Artikelnummer	Looptijd	Omschrijving
98-2030	30 seconden	Douchedrukker
98-2060	60 seconden	Douchedrukker
98-2030/72	30 seconden	Douchedrukker met 72 uur spoeling
98-2060/72	60 seconden	Douchedrukker met 72 uur spoeling

AFMETINGEN

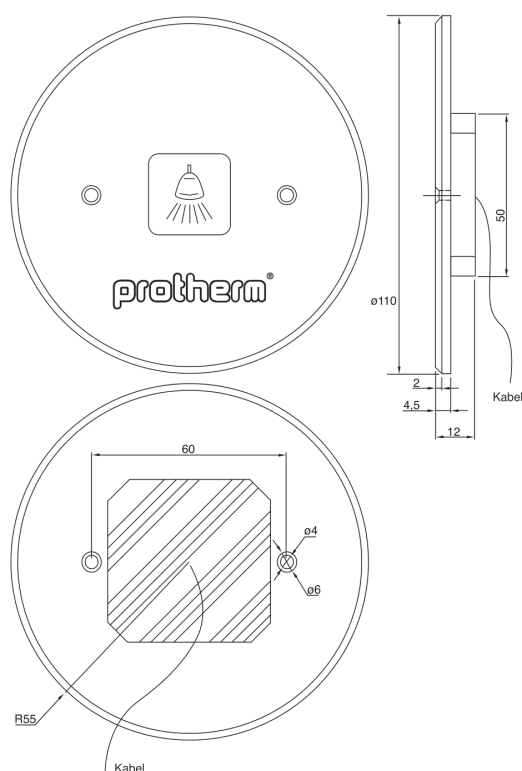

ELEKTRISCHE AANSLUITING

