



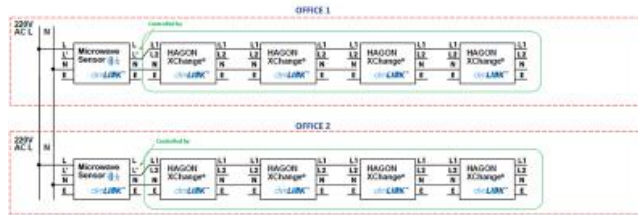

# Productinformatie MM12900

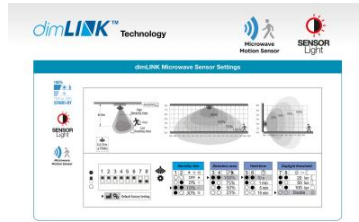

## Specificaties

Product groep	Toebehoren	Bedrijfstemp. Max	55 ° graden
Stroom	35 mA	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Beschermingsklasse	I
Uitgangsspanning info	AC V	Lengte	36 mm
Bewegingssensor	Geïntegreerd	Hoogte	23 mm
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Breedte	80 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

### Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



## dimLINK Master

dim-LINK: Slim dimmen zonder extra kosten

Het door MEGAMAN gepatenteerde dim-LINK systeem maakt slim lichtmanagement bereikbaar. De **Master-armatuur** heeft een daglicht- en bewegingssensor en stuurt alle gekoppelde **Slave-armaturen** aan via de bestaande voedingskabels. Geen aparte stuurkabels nodig en geen interferentie problemen. Geen activiteit? Dan dimt de verlichting terug naar 30-10-0%. Wordt de sensor geactiveerd, dan gaat het licht direct naar 100%. Meerdere sensoren mogelijk. Ideaal voor parkeergarages, gangen of gevels waar licht alleen nodig is als er echt iemand is. Zo bespaar je energie met de HAGON, RENZO, FONDA, RENZO-Portal en MILENA armaturen zonder in te leveren op veiligheid en comfort.

Kies voor slim, duurzaam en simpel. Kies voor MEGAMAN XChange met dim-LINK!

[Bekijk de details PDF](#)



## Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Nom. draaddoorsnede	0.75 mm
Type toebehoren	Bewegingsmelder	Toebehoren	Ja
Aantal aders	2	Onderdeel	Nee
Kleur	Wit	Aansluitwijze primaire zijde	Steekaansluiting
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Aansluitwijze secundaire zijde	Steekaansluiting
Bedrijfstemp. Max	55 ° graden	Aantal uitgangen (paren)	1
IP-classificatie	IP20	Montagewijze	Overig
IP-classificatie (voorzijde)	IP20	Geschikt voor bewegingsdetector	Ja
Beschermingsklasse	I	Aantal relais	1

## Vermogen

Stroom	35 mA
--------	-------

## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Frequentie	50-60 Hz
Uitgangsspanning info	AC V	Radiofrequentie	5800 MHz

## Overige eigenschappen

Bewegingssensor	Geïntegreerd
-----------------	--------------



## Afmetingen &amp; gewicht

Lengte	36 mm	Verpak.breedte	96 mm
Hoogte	23 mm	Verpak.hoogte	42 mm
Breedte	80 mm	Gewicht (netto).	60 gr
Verpak.lengte	55 mm		

## Vermogenseigenschappen

Vermogen	0.5 / 8 W	Vermogen opgenomen standby	0.5 W
----------	-----------	----------------------------	-------

## Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	nvt
---------------------------	-----

## Toepassings eigenschappen

Geschikt voor noodverlichting	Nee
-------------------------------	-----



Voorbeeld project



**Renzo gang**

**Omschrijving:**