


URBAN [O₃] CYCLE

Bestelnr. GWS7227

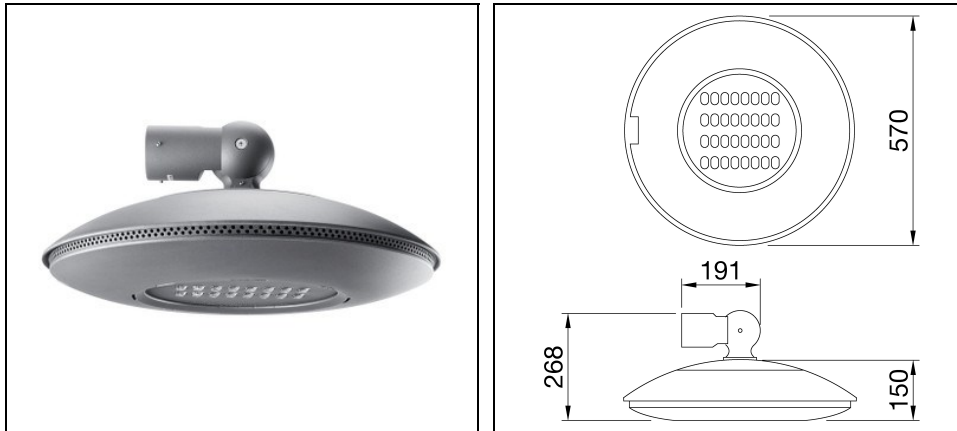

Omschrijving

Openbaar decoratief armatuur in aluminium EN AB 461000 gepoedercoat polyester na epoxy behandeling en fosforchromatieproces, met technopolymeer koellichaam:

- Openbaar decoratief armatuur in aluminium EN AB 461000 gepoedercoat polyester na epoxy behandeling en fosforchromatieproces, met technopolymeer koellichaam
- Openbaar decoratief armatuur in aluminium EN AB 461000 gepoedercoat polyester na epoxy behandeling en fosforchromatieproces, met technopolymeer koellichaam
- Modulaire LED modules (2-4) met aluminium koellichaam voorzien van PMMA lenzen
- Polycarbonaat scheidingsplaat
- Tweepolig verbreekcontact voor 2,5 mm² aders
- Interne bedrading met UG4G4 1 mm² aders
- Modulaire LED modules (2-4) met aluminium koellichaam voorzien van PMMA lenzen
- EPDM pakking
- RVS AISI 1316 schroeven
- Ingebouwd sluitsysteem en stalen anti-valbeveiliging
- Geschikt tot omgevingstemperaturen van 50° C maar met verminderde stroom zoals vermeld in de technische handleiding
- Bevestigingsaansluiting voor Ø60mm beugel in aluminium kantelbaar tot ±15°

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC000062
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	8060	Armatuur wattage [W]:	81 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	100	CRI:	70
Kleurtemperatuur [K]:	4000	Kleur / Afwerking:	Graphite grey / Grafietgrijs
IP waarde:	IP66	IK-J-xxIP:	IK08 5J xx5
Beschermingsklasse:	II	Optiek:	CYCLE - Voor fietsers en voetgangers
Nettogewicht [kg]:	11.761	Totale diameter [mm]:	5700
Totale hoogte [mm]:	268		

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Glas
----------------------	-----------	------------------------	------

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	Ingangsspanning [V AC]:	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60		

Installatie


Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	Terreinverlichting
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-25	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	35

Verlichtings functies

Distributie licht emissie:	Direct
----------------------------	--------

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens

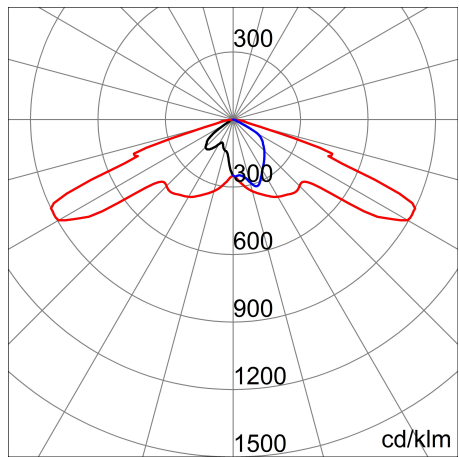


Optionele accessoires


URBAN [O3]




GW87881
Enkele paalkopbeugel 0,4 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs




GW87882
Dubbele paalkopbeugel 0,8 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs




GW87883
Tussenbeugel paalkop 0,4 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs



GW87691
Geverfde cilindrische paal h = 4 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs




GW87691B
Geverfde cilindrische paal h = 4 m - BlauwGroen
■ Bluegreen / Bluegreen



GW87692
Geverfde cilindrische paal h = 4,5 m - grafiet grijs
■ Graphite grey / Grafietgrijs

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>



GW87692B
Geverfde cilindrische paal h = 4,5 m -
BlauwGroen
■ Bluegreen / Bluegreen

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>