



BUSCH-JAEGER

www.BUSCH-JAEGER.de

Postfach
58505 Lüdenscheid



BUSCH-JAEGER

www.BUSCH-JAEGER.de

73 - 1 - 5605
26569

**Einbauanleitung
Jalousieschalter**

Profilhalbzylinder-Schloß
mit 40 mm Gesamtlänge
DIN 18 252


**Art. Nr. 2712 USL
2713 USL
2722 USL
2723 USL**

1. Einbau des Schlosses in die Abdeckung
Bartstellung in „6 Uhr“ Position bringen.
Das Schloß in die Abdeckung einsetzen.

2. Montage der Abdeckung

Die Montage der Abdeckung darf nur ohne eingesteckten Schlüssel erfolgen, da die Schaltstellung zu den Symbolen

▼ 0 ▲ gewährleistet sein muß und der Schlüssel nur in der Stellung „0“ abziehbar ist.

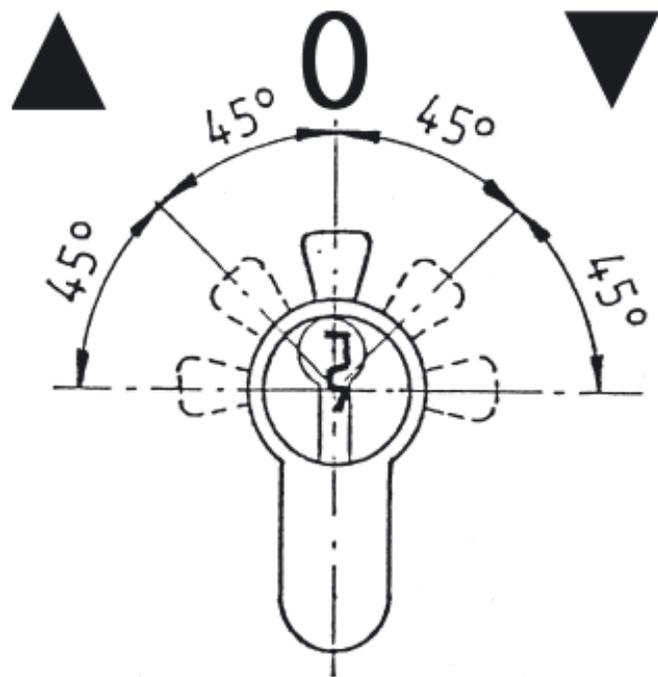

Halbzylinderschlösser mit dem dargestellten Mitnehmerwinkel in der Offenstellung sind einsetzbar.