



Harmony 725 vermogensrelais, 25A, 2NO, 24VDC, LED en mechanische standindicatie, Vergrendelknop, Montage in relaishouder

725BXXBM4L-24D

EAN Code: 3606480278983

Prijs: 11,35 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
naam serie	725 series
product of component type	Insteekrelais
type en samenstelling contacten	2 NO
relaistype	Stroomrelais
status LED	Met
spanning stuurkring	24 V DC
netwerk frequentie	50/60 Hz
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	25 A
lokale signalering	LED-indicator vergrendelbare testtoets Vlag

Complementair

klassennummer	725
minimale schakelstroom	100 mA om 5 V DC
Nominale ingangsspanning	19,2...26,4 V DC
elektrische duurzaamheid	100000 cycles resistief belasting In overeenstemming met IEC
doorslagvastheid	4000 V AC tussen spoel en contact 2000 V AC tussen polen
control type	Vergrendelbare testtoets
weerstand	300 Ohm
gemiddeld spoelverbruik	1,90 W
draadstriplengte	8 mm
responstijd	30 ms
verbonden zekeringsvermogen	32 A gG om 400 V coördinatie type 2 voor vermogenskring
kortsluitstroom	3 kA
Gemiddelde poolimpedantie	2 mOhm
maximale schakelspanning	240 V conform aan CE 277 V conform aan UL
spanningsverliesgrens	DC
nominaal vermogen in W	1,3 kW 120 V wolfraam

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

nominaal vermogen in hp	1 hp bij 120 V AC 2 hp bij 277 V AC
le toegekende bedrijfstroom	25 A bij 277 V AC (bij weerstandsbelasting) conform aan UL 25 A bij 240 V AC (algemeen doel) conform aan UL 25 A bij 30 V GELIJKSTROOM (bij weerstandsbelasting) conform aan UL 25 A bij 240 V AC (bij weerstandsbelasting) conform aan IEC 25 A bij 28 V GELIJKSTROOM (bij weerstandsbelasting) conform aan IEC
mechanical durability	5000000 cycles
mounting support	Plug in
contact materiaal	Contacten van zilverlegering
vorm pin	Plat (faston type)
breedte	33,1 mm
hoogte	50 mm
diepte	53,05 mm
gewicht product	120 g

Omgeving

standards	IEC 60947-1 UL 60947-4-1A
product certifications	UL CSA CE
ambient air temperature for storage	-55...100 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-20...55 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,94 cm
verpakking 1 breedte	3,31 cm
verpakking 1 lengte	6,77 cm
verpakking_1_gewicht	120,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,6 cm
verpakking 2 breedte	14,6 cm
verpakking 2 lengte	31,9 cm
verpakking 2 gewicht	1,2 kg
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	100
verpakking_3_hoogte	33,0 cm
verpakking 3 breedte	31,0 cm
verpakking 3 lengte	36,0 cm
verpakking 3 gewicht	12,0 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions

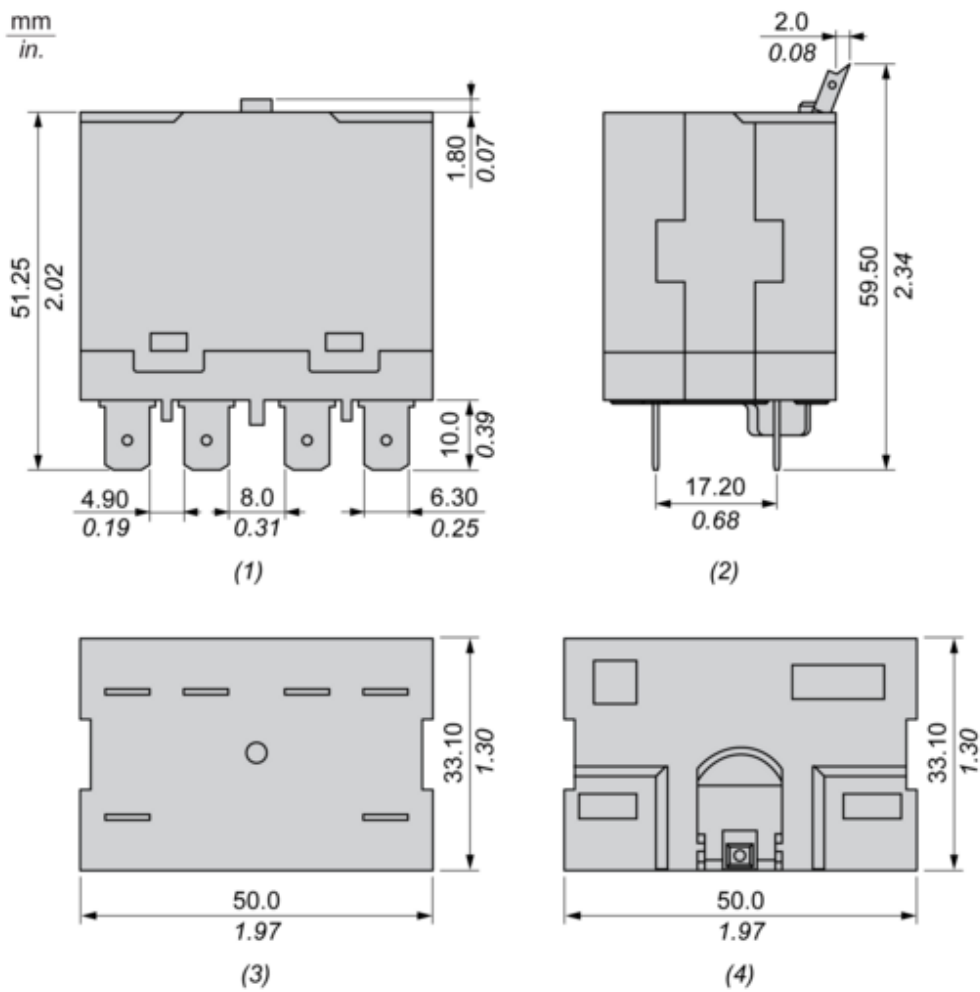

- (1) : Back View
- (2) : Side View
- (3) : Bottom view
- (4) : Top view

Connections and Schema

Wiring

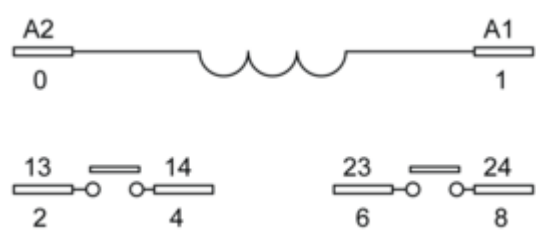

Technical Illustration

Dimensions

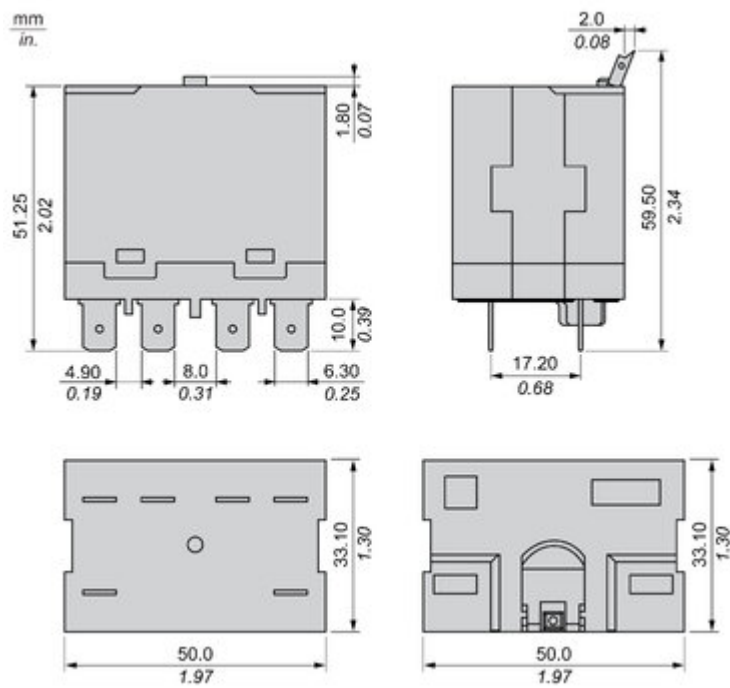
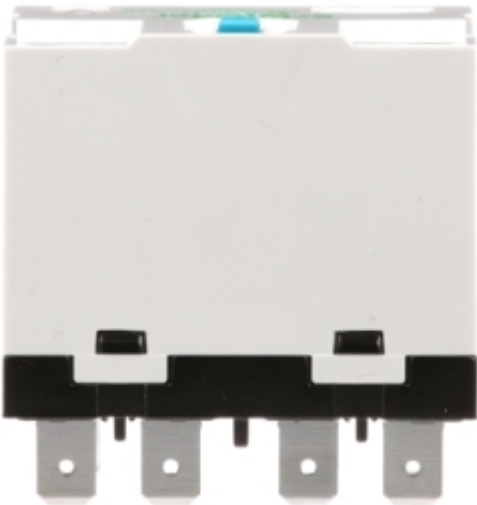


Image of product / Alternate images

Alternative



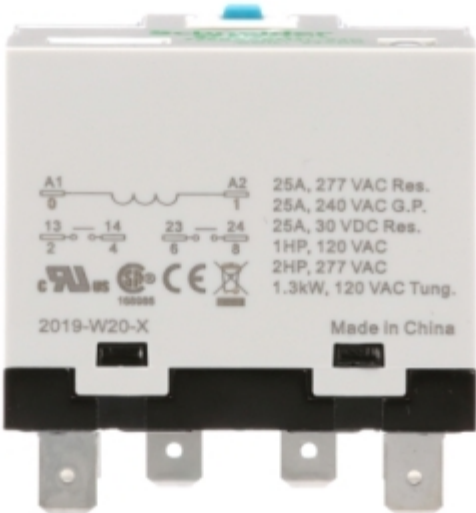


Image of product in real life situation

